

EAN: 6414150069888

www.oras.com/pl/products/oras/product/6120F-102



Bezdotykowa bateria umywalkowa z zaworem mieszającym i uchwytem regulującym temperaturę (wersja fabryczna). Może służyć również jako bateria na wodę zmieszaną. Dzięki klasie bezpieczeństwa (IP 67) bateria jest dostosowana do prawie wszystkich warunków użytkowania. Bateria jest wyposażona w elastyczne przyłącza do wody, filtry siatkowe i zawory zwrotne.

Bateria nie wymaga żadnych regulacji, ponieważ wykorzystano w niej zaawansowaną technologię Autofocus sensor. Sterowany impulsami zawór trzpienia gwarantuje długą żywotność baterii zasilającej. Regulator przepływu (1,7 l/min) umożliwia małe zużycie wody.

Zasilanie elektryczne 12V z oddzielnego zasilacza sieciowego (nr katalogowy Oras 199275)

Spełnia wymagania dotyczące efektywnego wykorzystania wody w zielonym budynku.

- Green Building
- Bezdotykowe, Zasilacz, Green Building
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka, Odlewana
- CASCADE® - strumień napowietrzony, Aerator kontrolujący ciśnienie wody
- Pokrętko regulacji temperatury
- Zaworki zwrotne, Filtr siatkowy
- Sensor z autofokusem, Zawór solenoidalny
- Convertible for cold- and premixed-water

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu) **0.028 l/s**

Właściwości techniczne

DN rozmiar (normalny wymiar) **DN15**
 Woda ciepła zasilająca **max. +70°C**
 Ciśnienie robocze **100 - 1000 kPa**
 Wielkość przyłącza **G3/8**
 Projection **96 mm**
 Material **brass**

Ustawienia oprogramowania

Opóźnienie zamknięcia **2 s ± 1 s**
 Max czas przepływu **2 min**

Cechy elektroniczne




Podłączenie elektryczne **12 V**


Przepisy prawne

EMC Dyrektywa **CE 2004/108/EY**
 EN standard **EN 15091**
 Klasa głośności **I (ISO 3822)**
 Klasa bezpieczeństwa **IP 55**


Rodzaj atestów

GDV Danmark **04/00229**

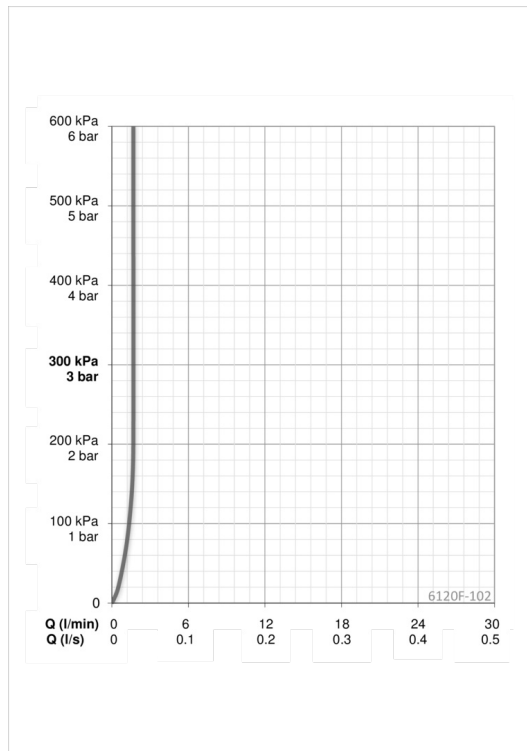

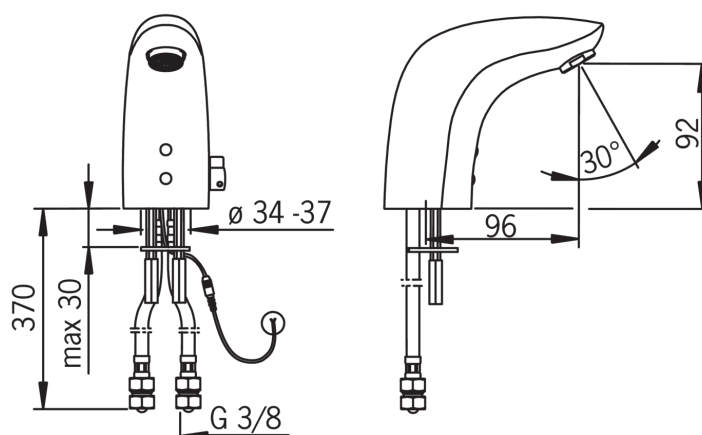

Części zamienne

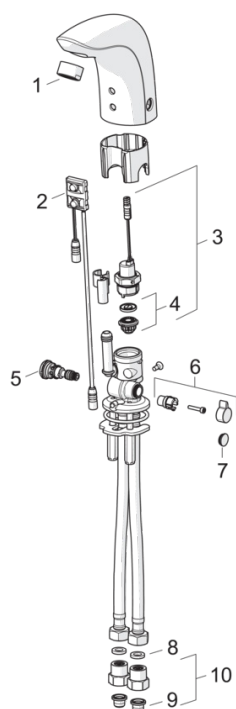

SP6120F-102

	Nazwa	Kod
01	Aerator, M24x1 , -102	601255V
02	Sensor, 12 V	600082V
03	Zawór solenoidalny	199206V
04	Pierścień membrany	199205V
05	Regulator temperatury	199201V
06	Pokrętło regulacji temperatury, L=15	199212V
07	Zatyczka	199208V
08	Uszczelka, 8x14.3x2	600705/10
09	Filtry siatkowe	199257/2
10	Filtr siatkowy/zawór zwrotny	198473/2