

NR KAT. 933

KOMPLET
DOSZCZELNIAJĄCYSTR.
1/2**ZASTOSOWANIE**

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne.
Przeznaczony do uszczelniania złączy
kołnierzowych.

CECHY KONSTRUKCYJNE

- zakres średnic DN40 - DN300
- uszczelka gumowa EPDM lub NBR
- śruby - stal kl. 5.8 ocynkowane galwanicznie,
opcjonalnie stal kl. 8.8 ocynkowane
galwanicznie lub stal nierdzewna A2
- możliwość wykonania kompletu
doszczelniającego wg indywidualnych potrzeb
klienta

domex
— BOND**DANE TECHNICZNE/NORMY**

- uszczelnienie wg PN-EN 681-1
- zakres temperatur:
- EPDM: -10°C / +70°C
- NBR: -20°C / +80°C

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postępem technicznym

203
ver: 01|2019

www.domex-group.com

DOMEX Sp. z o.o.

58-200 Dzierżoniów
Pieszycka 11

NIP: 8821866503

REGON: 0000075395

Kapitał zakł.: 629100 zł

Sekretariat

T +48 74 62 62 800

domex@domex-group.com

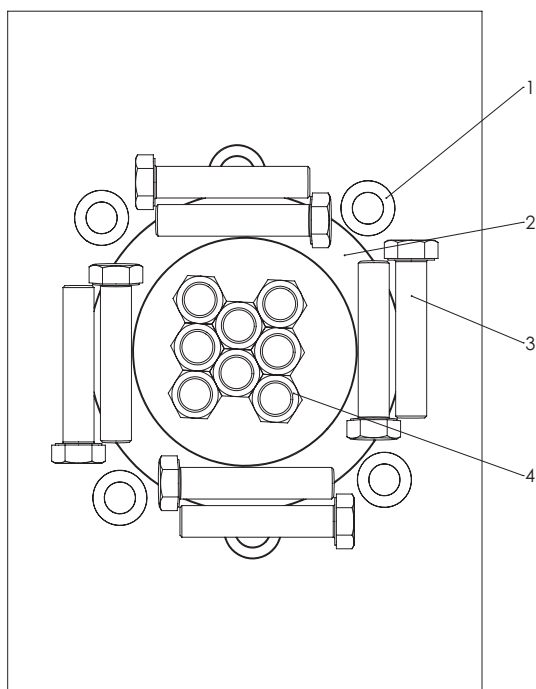
Dział Sprzedaży

T +48 74 62 62 823-826

handlowy@domex-group.com

STR.
2/2

 KOMPLET
DOSZCZELNIAJĄCY

 NR KAT. **933**
MATERIAŁY I WYMIARY


Poz.	Część	Materiał	Norma
1	Podkładka	S235JR / Zn5	PN-EN ISO 7089
2	Uszczelka	EPDM lub NBR	PN-EN 681-1
3	Śruba	S235JR/ Zn5	PN-EN ISO 4017
4	Nakrętka	S235JR/ Zn5	PN-EN ISO 4032

DN	Uszczelka [szt.]	Śruba [szt.]		Nakrętka [szt.]		Waga [kg]
		M16	M20	M16	M20	
50	1	4	-	4	-	1,2
65	1	4	-	4	-	1,2
80	1	8		8		1,6
100	1	8		8		1,6
125	1	-	8	-	8	2,6
150	1	-	8	-	8	2,6
200	1	-	8	-	8	2,6
250	1	-	12	-	12	4,6
300	1	-	12	-	12	4,6