

## BIS RapidRail® Śruby młotkowe, stal nierdzewna

(M 31 25)


mocowanie do szyn BIS RapidRail®



## Zalety i właściwości

- kompletna nakrętka ślizgowa z trzpieniem gwintowanym, podkładką i sprężyną BIS RapidRail®
- materiał: części metalowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI 316); sprężyny wykonane z POM (polioxyetylen) w kolorze niebieskim
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie

Nr kat.	G	L	LU (mm)	b x s (mm)	SW1 (mm)	T <sub>(max.)</sub> (Nm)	Dla szyny	F <sub>a,z</sub> (N)	Pud.	Kart.
6527062	M6	25 mm	11	13,5 x 4,0	10	7,5	WM1, 15, 2	2 000	25	250
6527084	M8	40 mm	25	13,5 x 5,0	13	15,0	WM1, 15, 2	5 000	25	250
6527088	M8	80 mm	65	13,5 x 5,0	13	15,0	WM1, 15, 2	5 000	25	250
6527094	M10	40 mm	22	14,0 x 5,0	17	15,0	WM1, 15, 2	4 750	25	250
6527098	M10	80 mm	62	14,0 x 5,0	17	15,0	WM1, 15, 2	4 750	25	250

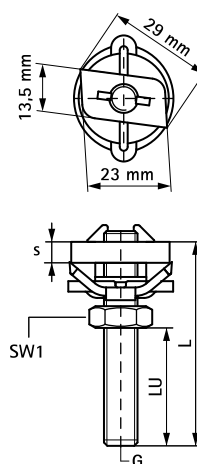

## Uzupełnienie

BIS RapidRail® Szyny montażowe, stal nierdz.  
BIS RapidRail® Konsole ścienne, stal nierdz.