



EAN: 4007536242481

www.oras.com/pl/products/oras/product/431716



przeznaczony dla zastosowania zewnętrznego w jednorodzinnych domach z tarasami. Zawór, patrząc w kierunku przepływu wykonuje nastepujące funkcje: zawór zwrotny, zawór odcinający, przerywacz próżni oraz podłączenie do węża 13 mm, a jako element zamykający zastosowano zawór typu dyskowego z trzpieniem teleskopowym.

Podstawowe zastosowanie

Domy mieszkalne, budynki gospodarcze.

Posiada: znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.


- Ogród
- Montaż ścienny natynkowy


- Chrom
- Jeden wężyk podłączeniowy

Dane techniczne

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca Ciśnienie robocze max. +80°C 50 - 1000 kPa




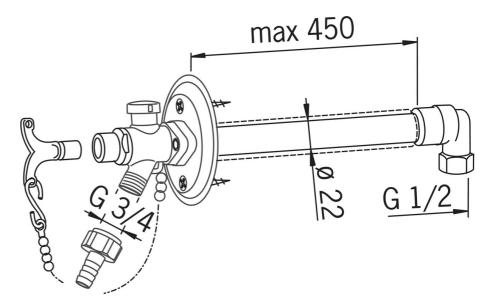

© 2020 Oras Ltd. - www.oras.com - 16.06.2020



Części zamienne

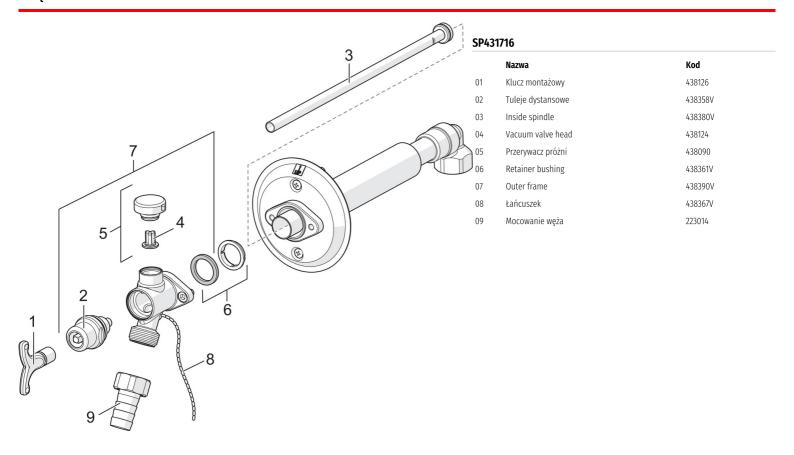

© 2020 Oras Ltd. - www.oras.com - 16.06.2020 2/2