
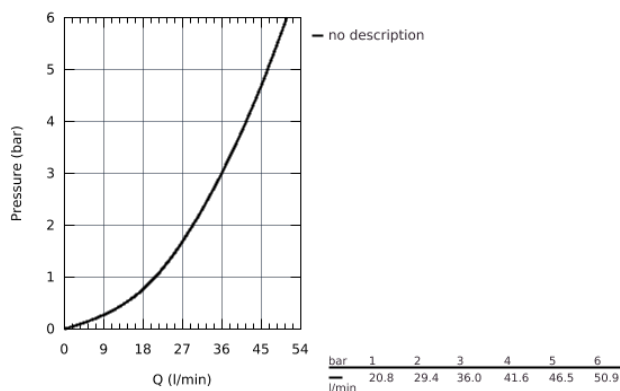


29 121 GN0 BATERIA TERMOSTATYCZNA DO OBSŁUGI TRZECH WYJŚĆ WODY

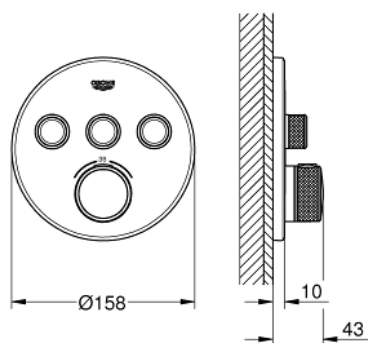

OPIS PRODUKTU

- do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
- **GROHE Rapido SmartBox** 35 600 000
- metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
- **GROHE StarLight** powłoka
- przełącznik **SmartControl**, regulacja przepływu wody: od oszczędznego **EcoJoy** do pełnego **Full Flow**
- wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
- **GROHE TurboStat** głowica termostatyczna
- **GROHE SafeStop** blokada na 38°C
-
- **GROHE SafeStop Plus** w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
- wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
- możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
- **element montażowy zamawiany osobno**
- wydajność przepływu:
 - wyjście A = 23 l/min
 - wyjście B = 27 l/min
 - wyjście C = 23 l/min
 - wyjście A + B = 33 l/min
 - wyjście A + B + C = 36 l/min