
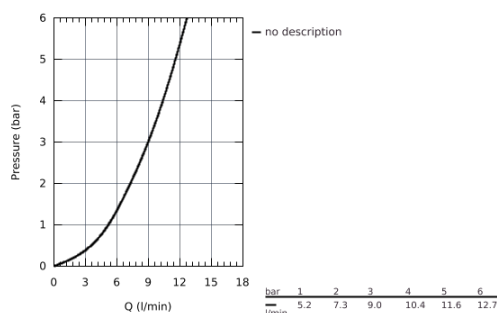



38 539 001 RAPID SL STELAŻ PODTYNKOWY DO WC; WYSOKOŚĆ INSTALACJI 1,13 M



OPIS PRODUKTU

- uniwersalna spłuczka do WC, 6 - 9 l
- do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
- rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
- do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
- ustalone przyłącza do obiektu
- z szybką regulacją i blokadą wysokości
- materiał mocujący
- kontrola TÜV
- 2 sworznie mocujące WC
- mocowanie ceramiki
- do ceramiki WC o małej powierzchni (< 205 mm) niezbędny jest zestaw adaptacyjny 38 779 000
- rozstaw śrub 180/230 mm
- kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
- regulacja głębokości zabudowy
- kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
- zestaw dopływowy i odpływowy
-
- spłuczka GD2, 6-9 l z następującymi funkcjami:
- ustawienie fabryczne 6l i 3l
- pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
- przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
- armatura I klasy głośności
- izolowana przeciwrośnieniowo
- przyłącze wodne ½" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
- do instalacji puszek rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
- do montażu pionowego i poziomego
-
- zawiera kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M do instalacji
- WC z zestawem wyciszającym (37 131 000)
- do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszka rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)

38 539 001 RAPID SL STELAŻ PODTYNKOWY DO WC; WYSOKOŚĆ INSTALACJI 1,13 M

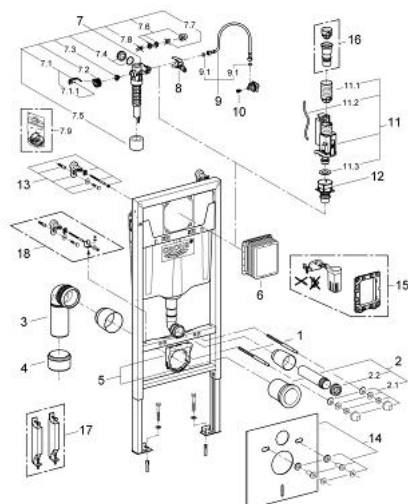

ELEMENTY ZAMIENNE

- 1: Threaded bolt, 2 pcs. for Uniset (Numer zamówienia 4276400M)
- 2: WC inlet and outlet connecting set (Numer zamówienia 37311K00)
- 2.1: Basin fastening (Numer zamówienia 43511SH0)
- 2.2: Connector (Numer zamówienia 37119000)
- 3: PP-outlet bend Ø 90 mm (Numer zamówienia 42327000)
- 4: Reducer (Numer zamówienia 42242000)
- 5: Support for outlend bend (Numer zamówienia 42243000)
- 6: Inspection shaft (Numer zamówienia 66791000)
- 7: Filling valve (Numer zamówienia 37095000)
- 7.1: Lever (Numer zamówienia 43734000)
- 7.1.1: Seal (Numer zamówienia 4377000M)
- 7.2: Valve head (Numer zamówienia 43536000)
- 7.3: Membrane (Numer zamówienia 4375800M)
- 7.4: Screw cap (Numer zamówienia 43735000)
- 7.5: Valve float, 5 pcs. (Numer zamówienia 4379100M)
- 7.6: Dummy plug and escutcheon cap (Numer zamówienia 37125000)
- 7.7: Compression nut (Numer zamówienia 43258000)
- 7.8: Throttle (Numer zamówienia 42356000)
- 7.9: Set of seals (Numer zamówienia 43722000)*
- 8: Support device (Numer zamówienia 42246000)
- 9: Tube (Numer zamówienia 42233000)
- 9.1: Sealing washer (Numer zamówienia 0319100M)
- 10: Headpart (Numer zamówienia 42385000)
- 11: Dual Flush discharge valve AV1 (Numer zamówienia 42320000)
- 11.1: Extension for overflow pipe (Numer zamówienia 42313000)
- 11.2: Pneumatic hose (Numer zamówienia 42319000)
- 11.3: Seal (Numer zamówienia 42310000)
- 12: Valve seat for GD2 (Numer zamówienia 42315000)
- 13: Rapid SL wall brackets (Numer zamówienia 3855800M)
- 14: Set for noise protection (Numer zamówienia 37131000)
- 15: GROHE Fresh retro-fit set (Numer zamówienia 38796000)*
- 16: 4.5 l adapter for GD2 (Numer zamówienia 42333000)*
- 17: Accessory (Numer zamówienia 38779000)*
- 18: Rapid SL mounting angle (Numer zamówienia 38733000)*

Akcesoria opcjonalne