
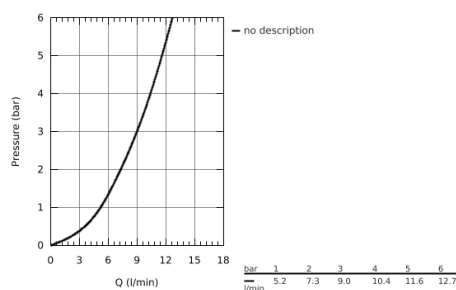



38 675 001 **RAPID SL STELAŻ PODTYNKOWY DO WC; WYSOKOŚĆ INSTALACJI 1,13 M, SZEROKOŚĆ 0,42 M**



OPIS PRODUKTU

- ze zbiornikiem spłukującym do WC 6 l
- **do misek WC o wysięgu 70 cm**
- rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
- do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
- ustalone przyłącza do obiektu
- materiał mocujący
- kontrola TÜV
- 2 sworznie mocujące WC
- mocowanie ceramiki
- rozstaw śrub 180/230 mm
- kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
- regulacja głębokości zabudowy
- kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
- zestaw dopływowy i odpływowy
- pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
- armatura I klasy głośności
- izolowana przeciwwoszeniowo
- przyłącze wodne ½" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
- **do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)**
- **do montażu szyn wsporczych dla osób niepełnosprawnych należy zamówić element mocujący 38 559 001 (zamawiany osobno)**

38 675 001 RAPID SL STELAŻ PODTYNKOWY DO WC; WYSOKOŚĆ INSTALACJI 1,13 M, SZEROKOŚĆ 0,42 M

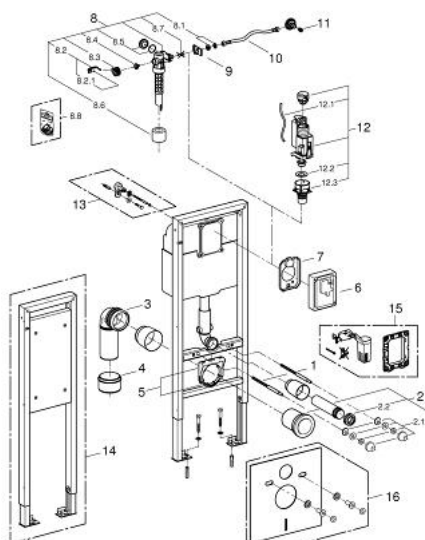

ELEMENTY ZAMIENNE

- 1: Threaded bolt (Numer zamówienia 4276400M)
- 2: WC inlet and outlet connecting set (Numer zamówienia 37311K00)
- 3: PP-outlet bend Ø 90 mm (Numer zamówienia 42327000)
- 4: Reducer (Numer zamówienia 42242000)
- 5: Support for outlet bend (Numer zamówienia 42243000)
- 6: Protection cap (Numer zamówienia 43944000)
- 7: Protective plate (Numer zamówienia 43552000)
- 8: Filling valve (Numer zamówienia 43537000)
- 9: Support device (Numer zamówienia 43551000)
- 10: Hose (Numer zamówienia 43349000)
- 11: Headpart (Numer zamówienia 42385000)
- 12: AV1 (Numer zamówienia 66558000)
- 13: Wall brackets (Numer zamówienia 3855800M)*
- 14: Rapid SL fixing element (Numer zamówienia 38559001)*
- 15: Retrofit set (Numer zamówienia 38796000)*
- 16: Set for noise protection (Numer zamówienia 37131000)*

Akcesoria opcjonalne