


Głowica prysznicowa # UV0660013

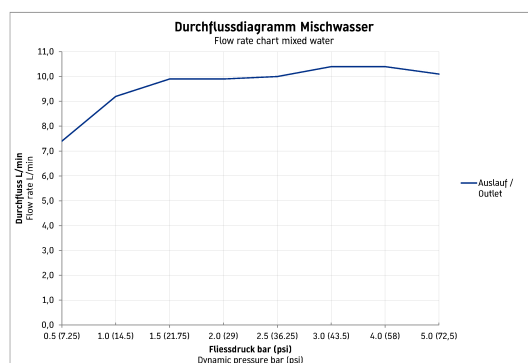

Głowica prysznicowa	Wymiar	Waga	Numer zamówienia
głowica prysznicowa z regulacją kąta, rodzaje strumienia: 1, materiał: plastik, przyłącze 1/2 cala, montaż: sufit lub ściana			
Kolory			
Wariant			
Infobox			
Proszę zwrócić uwagę na tabelę z dostępnymi kombinacjami w informacji o produkcie			
Pasujące akcesoria			
Jednouchwytowa bateria prysznicowa podtynkowa sposób montażu: zestaw podstawowy do montażu podtynkowego, głowica ceramiczna, rozeta okrągła Ø 170 mm, z zaworem przełączającym, 2 odbiorniki, przełącznik: prysznic ręczny/głowica prysznicowa, w zestawie: elementy zewnętrzne z jednostką funkcyjną, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, powierzchnia: chrom			B24210012
Jednouchwytowa bateria prysznicowa podtynkowa sposób montażu: zestaw podstawowy do montażu podtynkowego, głowica ceramiczna, rozeta okrągła Ø 170 mm, w zestawie: elementy zewnętrzne z jednostką funkcyjną, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, powierzchnia: chrom			B24210010
Jednouchwytowa bateria prysznicowa podtynkowa sposób montażu: zestaw podstawowy do montażu podtynkowego, głowica ceramiczna, rozeta okrągła Ø 170 mm, z zaworem przełączającym, 2 odbiorniki, przełącznik: prysznic ręczny/głowica prysznicowa, w zestawie: elementy zewnętrzne z jednostką funkcyjną, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, powierzchnia: chrom			B14210012

Głowica prysznicowa # UV0660013

Jednouchwytowa bateria prysznicowa podtynkowa sposób montażu: zestaw podstawowy do montażu podtynkowego, głowica ceramiczna, rozeta okrągła Ø 170 mm, w zestawie: elementy zewnętrzne z jednostką funkcyjną, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, powierzchnia: chrom	B14210010
Jednouchwytowa bateria prysznicowa podtynkowa sposób montażu: zestaw podstawowy do montażu podtynkowego, głowica ceramiczna, z zaworem przełączającym, rozeta okrągła Ø 170 mm, przepływ 22,5 l/min (przy 3 bar), w zestawie: elementy zewnętrzne z jednostką funkcyjną, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, przełącznik: prysznic ręczny/głowica prysznicowa	C14210012
Jednouchwytowa bateria prysznicowa podtynkowa sposób montażu: zestaw podstawowy do montażu podtynkowego, głowica ceramiczna, z zaworem przełączającym, rozeta kwadratowa 150 x 150 mm, przepływ 22,5 l/min (przy 3 bar), w zestawie: elementy zewnętrzne z jednostką funkcyjną, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, przełącznik: prysznic ręczny/głowica prysznicowa	C14210011
Jednouchwytowa bateria prysznicowa podtynkowa sposób montażu: zestaw podstawowy do montażu podtynkowego, głowica ceramiczna, 1 odbiornik, rozeta okrągła Ø 170 mm, przepływ 24,6 l/min (przy 3 bar), w zestawie: elementy zewnętrzne z jednostką funkcyjną, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar	C14210010
Jednouchwytowa bateria prysznicowa podtynkowa sposób montażu: zestaw podstawowy do montażu podtynkowego, głowica ceramiczna, 1 odbiornik, rozeta kwadratowa 150 x 150 mm, w zestawie: elementy zewnętrzne z jednostką funkcyjną, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar	C14210009
Termostatyczna bateria prysznicowa podtynkowa sposób montażu: zestaw podstawowy do montażu podtynkowego, wkład termostatyczny, rozeta okrągła Ø 170 mm, przepływ 20,6 l/min (przy 3 bar), zabezpieczenie przy 38°C, w zestawie: elementy zewnętrzne z jednostką funkcyjną, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, 1 odbiornik, z zaworem odcinającym	C14200016
Termostatyczna bateria prysznicowa podtynkowa sposób montażu: zestaw podstawowy do montażu podtynkowego, wkład termostatyczny, rozeta kwadratowa 150 x 150 mm, przepływ 20,6 l/min (przy 3 bar), zabezpieczenie przy 38°C, w zestawie: elementy zewnętrzne z jednostką funkcyjną, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, 1 odbiornik, z zaworem odcinającym	C14200015
Termostatyczna bateria prysznicowa podtynkowa sposób montażu: zestaw podstawowy do montażu podtynkowego, wkład termostatyczny, rozeta okrągła Ø 170 mm, przepływ 20,6 l/min (przy 3 bar), zabezpieczenie przy 38°C, w zestawie: elementy zewnętrzne z jednostką funkcyjną, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, 2 odbiorniki, z zaworem odcinająco-przełączającym	C14200014
Termostatyczna bateria prysznicowa podtynkowa sposób montażu: zestaw podstawowy do montażu podtynkowego, wkład termostatyczny, rozeta kwadratowa 150 x 150 mm, przepływ 20,6 l/min (przy 3 bar), zabezpieczenie przy 38°C, w zestawie: elementy zewnętrzne z jednostką funkcyjną, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, 2 odbiorniki, z zaworem odcinająco-przełączającym	C14200013

Wszystkie rysunki zawierają niezbędne wymiary, które podlegają standardowej tolerancji. Dokładne wymiary, w szczególności do

Głowica prysznicowa # UV0660013

indywidualnego pomysłu instalacji muszą zostać pobrane z gotowego produktu.

