

NICOBAR

Więcej informacji



Mały artysta.

Maksimum ciepła, maksimum komfortu
w maksymalnie krótkim czasie.
Serce każdej łazienki.

plusy produktu



szczegółowy opis znajduje się na str. 119

- element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym,
- 2-stopniowa moc grzałki 1000/1800 W,
- elektromechaniczny termostat temperatury:
 - 2 zakresy temperatur pracy:
KOMFORT 10-28°C,
 - ANTYZAMARZANIE 7°C,
 - amplituda <1°C,
 - tolerancja <1,5°C,
 - dioda sygnalizująca tryb pracy,
 - pokrętło regulacji temperatury KOMFORT z funkcją ANTYZAMARZANIE,
 - minutnik zegarowy (1 godz.) zwiększający moc grzewczą,
- wbudowany wentylator VENTILO,
- siatkowy filtr powietrza,
- 2-ramienny uchwyt umożliwiający suszenie ręczników (do montażu),
- bezpiecznik termiczny załączany automatycznie,
- obudowa – stal wysokogatunkowa (DC 04),
- czołowy wylot powietrza (kierunkowe kratki dyfuzyjne),
- kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester),
- zasilanie ~230 V/50 Hz.



TURBO



filtr powietrza




możliwość montażu bez uchwytu na ręczniki


dostępny model



1800 W

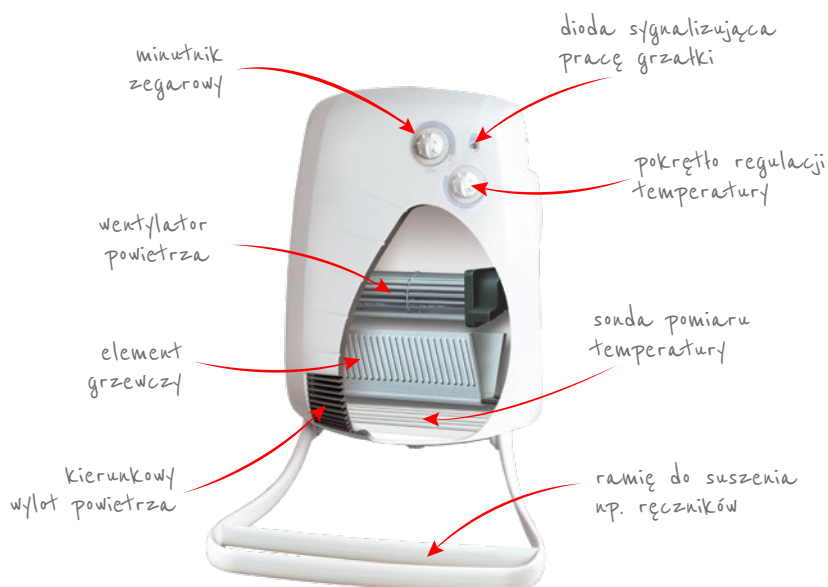

schemat montażu

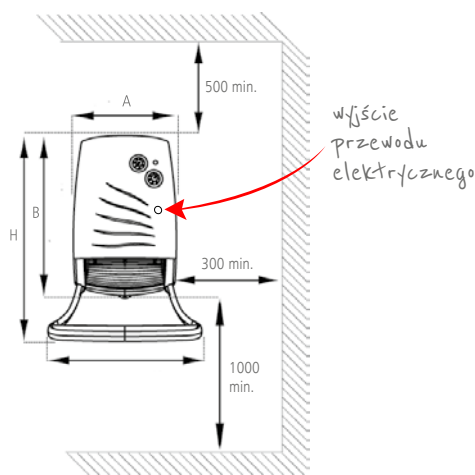



charakterystyka techniczna

model	moc grzejnika (W)	wymiary L x H x E* (mm)	A (mm)	B (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	przekrój kabla (mm ²)	cena netto (zł)	cena brutto (zł)	referencja
NICOBAR	1000/1800	395 x 550 x 250	275	430	3,8	800	2 x 1	414	509	720 108

* odległość urządzenia od ściany (głębokość)
urządzenie nie powinno być instalowane na wysokości powyżej 1800 mm n.p.m., ponieważ jego funkcjonowanie może być zakłócone

PROMOTELC - CE - NF Cat C - Classe II - 230 V - IP 24