


AK-DR



Typ:	AK-DR - grzejnik pionowy
Materiał:	stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	rury $\varnothing 20$ kolektor profil D 40 x 30
Ciśnienie robocze:	do 1,0 MPa
Temperatura pracy:	do 95°C
Wyposażenie standardowe:	korek standard $\frac{1}{2}$ "; odpowietrznik Standard $\frac{1}{2}$ "; zawieszenie grzejnikowe Z11
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Kolor z palety GORGIEL:	dopłata według cennika
Przyłącza:	$\frac{1}{2}$ " Gw
Podłączenia:	STANDARD [11]

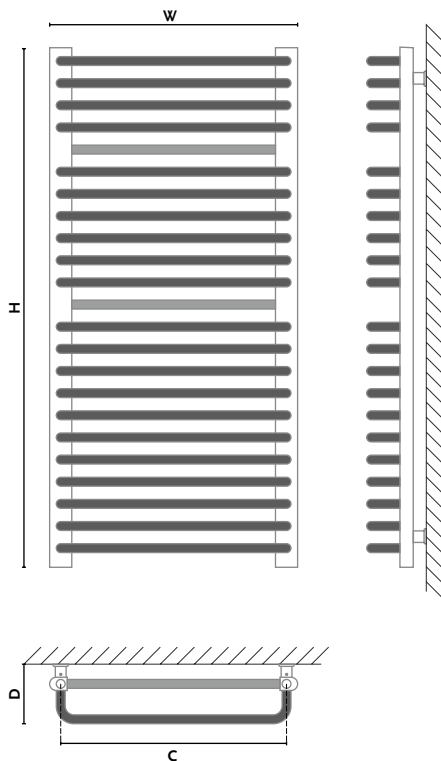

AK-DR	H [mm]	W [mm]	C [mm]	D [mm]	n	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	INDEKS
AK-DR 74/40	740	400	350	165	1,2491	246	465	1011111375 1101
AK-DR 94/40	940	400	350	165	1,2428	319	601	1011111376 1101
AK-DR 118/40	1180	400	350	165	1,2353	406	764	1011111377 1101
AK-DR 134/40	1340	400	350	165	1,2303	466	873	1011111378 1101
AK-DR 150/40	1500	400	350	165	1,2253	524	980	1011111379 1101
AK-DR 74/50	740	500	450	165	1,2591	301	572	1011111380 1101
AK-DR 94/50	940	500	450	165	1,2528	390	740	1011111381 1101
AK-DR 118/50	1180	500	450	165	1,2452	498	941	1011111382 1101
AK-DR 134/50	1340	500	450	165	1,2401	556	1047	1011111383 1101
AK-DR 150/50	1500	500	450	165	1,2351	642	1207	1011111384 1101

