


DuraSystem Stelaż WC, usuwanie zapachów, sflukiwanie higieniczne # WD1014000000

| < 500 mm > |

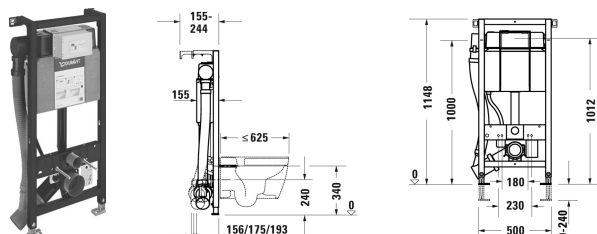

Stelaż WC, usuwanie zapachów, sflukiwanie higieniczne	Wymiar	Waga	Numer zamówienia
zintegrowane sflukiwanie higieniczne, samonośny, do zabudowy suchej z płyt kartonowo-gipsowych, nadaje się do szalowania płyt kartonowo-gipsowych, rama malowana proszkowo, do misek WC o głębokości ≤ 625 mm, regulowane nóżki 0-240 mm, przygotowane przyłącza do desek SensoWash, elektroniczne uruchamianie z przodu, linia środkowa oraz znacznik środka, beznarzędziowy montaż przezroczystej płytki serwisowej, Spełnia wymagania dotyczące izolacji akustycznej zgodnie z DIN 4109 i VDI 4100 (w połączeniu z zestawem do izolacji akustycznej # WD6015 000 000), usuwanie zapachu ze zintegrowanym wentylatorem, Wentylator zwalniany elektronicznie poprzez wykrywanie osób lub ręcznie przez płytkę uruchamiającą, nieszczelny zawór zwrotny, Sfluczka, ukryta sfluczka CE testowana na zgodność z normą z EN 14055, maksymalna objętość sflukiwania 9l, oznaczenie wysokości napełnienia, technologia podwójnego sflukiwania, regulowana objętość sflukiwania, izolacja termiczna, przepustnica do regulacji przepływu sflukiwania, Zakres dostawy, zestaw do montażu wstępnego zawierający zasilanie 100-240 V AC / 24 V DC, Kolano PE DN 90/90 do miski wiszącej, Zestaw przyłączeniowy PE DN 90 do misek wiszących, zestaw do montażu WC ściennego M12, akcesoria montażowe do pojedynczej instalacji, Redukcja PE DN 90/110 do kolanka spustowego, 2 zaślepki, wstępnie zmontowany element montażowy do WC naściennego			
Kolory			
00 Biały Alpin			
Wariant			
	500 x 1148 mm	16,000 kg	WD1014000000
Infobox			
Ze względu na niską wydajność wentylatora i związany z tym ograniczony przepływ objętościowy powietrza wylotowego, ekstrakcji nieprzyjemnego zapachu nie można stosować jako zamiennika wentylacji pomieszczenia zgodnie z DIN 18017. Ekstrakcji zapachów nie można łączyć z ceramiką # 254609, # 021009, # 221509.			
Akcesoria instalacyjne			
Zestaw łączący w połączeniu z SensoWash Starck f, do stelaża podtynkowego z przewodem do podłączenia wewnątrz sfluczki			100731

DuraSystem Stelaż WC, usuwanie zapachów, spłukiwanie higieniczne # WD1014000000

| < 500 mm > |

Zestaw do interfejsu w połączeniu z SensoWash Starck f, do funkcjonalnego interfejsu z przyciskiem uruchamiającym DuraSystem A2			100729
Zestaw łączący w połączeniu z deską z funkcją mycia SensoWash, do stelaży ściennych H = 112-115 cm, z pustą rurą do podłączenia w zbiorniku			100691
Zestaw do naściennego przyłączenia WC, przedłużony, 365 mm zestaw przyłączeniowy przedłużony, Zakres dostawy, rura spłukująca z kołnierzem, łącznik prosty z tuleją, zestaw do montażu WC ściennego M12, 2 zaślepki, do misek toaletowych wiszących		0,800 kg	WD6010
Zestaw do izolacji akustycznej samoprzylepny, Zakres dostawy, Zestaw składa się z 4 sztuk, do tłumienia dźwięku pomiędzy elementem instalacji i budynku	65 x 36 mm	0,200 kg	WD6015
Zestaw przedłużający 240 mm dla przedłużonej regulacji wysokości do 480 mm, Zakres dostawy, 2 nóżki lakierowane proszkowo, 2 plastikowe wsporniki, akcesoria montażowe, w podwyższonej konstrukcji podłogi		1,500 kg	WD6012
Pasujące produkty			
Przycisk uruchamiający A2, do WC, szkło białe bezdotykowe, sterowane podczerwienią uruchomienie z przodu, bez przycisków mechanicznych, podświetlenie przycisków aktywowane przez zbliżenie się do strefy wykrywania, uruchamianie spłukiwania przez dotyk lub bezdotykowe, do montażu powierzchniowego, technologia podwójnego spłukiwania, działanie przy niskim napięciu: 24 V DC SELV, klasa zabezpieczenia IP X4, Klasa ochrony III, z kodowanymi łącznikami wtykowymi, Funkcje, usuwanie zapachów, czujnik zbliżeniowy na podczerwień, spłukiwanie higieniczne, automatyczne spłukiwanie, funkcja czyszczenia, światło nocne, funkcja blokady, zasilanie awaryjne, funkcje regulowane za pomocą pilota, Zakres dostawy, rama montażowa, akcesoria montażowe, panel przedni szkło	229,8 x 157 mm	0,900 kg	WD5003

Wszystkie rysunki zawierają niezbędne wymiary, które podlegają standardowej tolerancji. Dokładne wymiary, w szczególności do indywidualnego pomysłu instalacji muszą zostać pobrane z gotowego produktu.