


Rynna zbiorcza Geberit CleanLine20

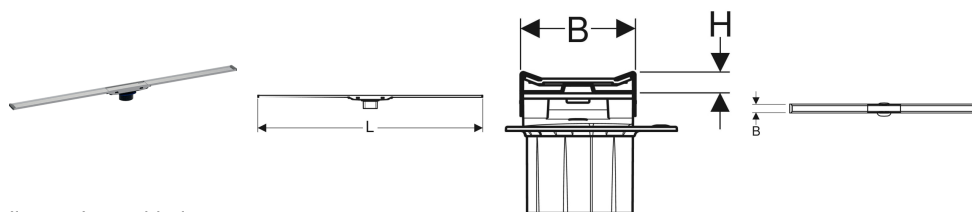

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do odprowadzania wody do natrysków bezbrodzikowych
- Do montażu w pomieszczeniu lub przy ścianie
- Do montażu w zaprawie cienkowarstwowej
- Do uszczelnień zespolonych
- Do zabudowy przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością

Właściwości

- Kontrola jakości według EN 1253-3

Zakres dostawy

- Wkład grzebieniowy
- Króciec przyłączeniowy z pierścieniem wyrównawczym

Zamawiane oddzielnie

- Zestaw montażowy do rynien zbiorczych serii CleanLine

- Rynna zbiorcza z możliwością skrócenia
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 8–35 mm
- Możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia wpustu liniowego
- Łatwe czyszczenie
- Odprowadzanie wody nad uszczelnieniem warstwowym
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)

Dane techniczne

Materiał | Stal CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

- 2 końcówki wtykowe
- Przyssawka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L	B	H
154.450.KS.1	Rama: stal nierdzewna, elektropolerowana Powierzchnia: stal nierdzewna szczotkowana	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.451.KS.1	Rama: stal nierdzewna, elektropolerowana Powierzchnia: stal nierdzewna szczotkowana	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.453.KS.1	Rama: stal nierdzewna, elektropolerowana Powierzchnia: stal nierdzewna szczotkowana	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.450.00.1	Rama: czarna / z powłoką ze stali nierdzewnej Powierzchnia: stal nierdzewna szczotkowana	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.451.00.1	Rama: czarna / z powłoką ze stali nierdzewnej Powierzchnia: stal nierdzewna szczotkowana	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.453.00.1	Rama: czarna / z powłoką ze stali nierdzewnej Powierzchnia: stal nierdzewna szczotkowana	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm



- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze natrysku