


SensoWash f SensoWash® Starck f Lite Compact deska sedesowa z funkcją mycia # 650001012004310

| < 378 mm > |

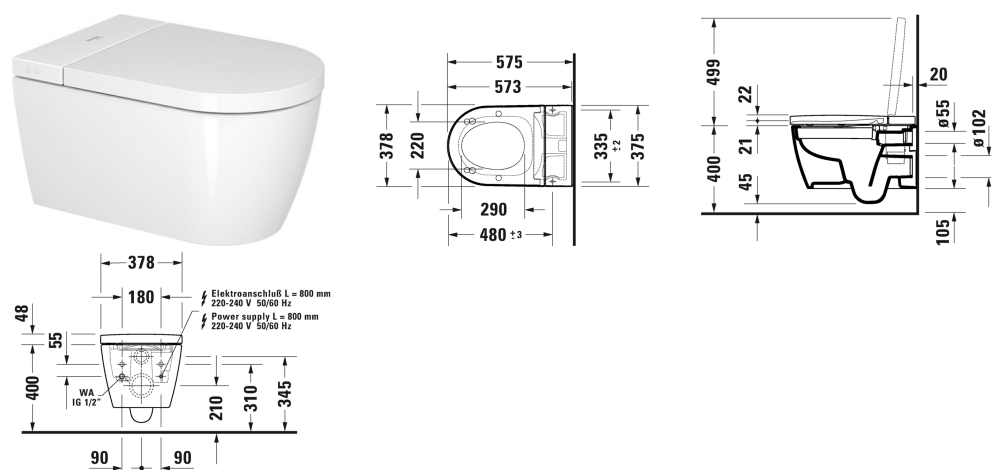

SensoWash® Starck f Lite Compact deska sedesowa z funkcją mycia	Wymiar	Waga	Numer zamówienia
mycie tylne, damskie (lady) i komfort, podgrzewane siedzisko, Inteligentny tryb oszczędzania energii, osuszanie ciepłym powietrzem, indywidualna regulacja temperatury wody, suszenia i siedziska, a także pozycji dyszy i siły strumienia, automatyczne okresowe przepłukiwanie dyszy w okresach nieużywania, funkcja odkamieniania, oświetlenie nocne, rimless bez rantu splukującego, pilot w komplecie, lejowa, sterowanie za pomocą aplikacji, samoczyszczące ramie dyszy, siedzisko/kłapa wykonane z materiału Thermoplast, z ukrytym przyłączem			
Kolory			
00 Biały Alpin			
Wariant			
220-240V 50/60Hz, Urządzenie do ochrony według EN 1717 zintegrowane	378 x 575 mm	32,500 kg	650001012004310
Infobox			
W zależności od użytego stelaża podtynkowego należy wybrać odpowiedni zestaw do wstępnego montażu lub zestaw przyłączeniowy.			
Akcesoria instalacyjne			
Uszczelka redukująca hałas do misek toaletowych wiszących		0,300 kg	005064
Uszczelka redukująca hałas			Schallschutz-Set 005090
Mocowanie do wiszących bidetów i misek toaletowych	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Zestaw do interfejsu w połączeniu z SensoWash Starck f, do funkcjonalnego interfejsu z przyciskiem uruchamiającym DuraSystem A2			100729

SensoWash f SensoWash® Starck f Lite Compact deska sedesowa z funkcją mycia # 650001012004310

| < 378 mm > |

Zestaw łączący w połączeniu z SensoWash Starck f, do stelaża podtynkowego z przewodem do podłączenia wewnątrz spłuczki		100731
Zestaw do wstępnego montażu w połączeniu z SensoWash, dla stelaża podtynkowego z poziomym wspornikiem bez wstępnej instalacji przewodów i rury do toalety z funkcją mycia		005072
Pasujące produkty		
Przycisk uruchamiający A2, do WC, szkło białe bezdotykowe, sterowane podczerwienią uruchomienie z przodu, bez przycisków mechanicznych, podświetlenie przycisków aktywowane przez zbliżenie się do strefy wykrywania , uruchamianie spłukiwania przez dotyk lub bezdotykowe, do montażu powierzchniowego, technologia podwójnego spłukiwania , działanie przy niskim napięciu: 24 V DC SELV, klasa zabezpieczenia IP X4, Klasa ochrony III, z kodowanymi złączami wtykowymi, Funkcje, usuwanie zapachów , czujnik zbliżeniowy na podczerwień, spłukiwanie higieniczne , automatyczne spłukiwanie, funkcja czyszczenia, światło nocne , funkcja blokady, zasilanie awaryjne, funkcje regulowane za pomocą pilota, Zakres dostawy, rama montażowa, akcesoria montażowe, panel przedni szkło, 229,8 x 157 mm	229,8 x 157 mm	WD5003
Stelaż WC, zintegrowane spłukiwanie higieniczne zintegrowane spłukiwanie higieniczne, samonośny, do zabudowy suchej z płyt kartonowo-gipsowych, nadaje się do szalowania płyt kartonowo-gipsowych, rama malowana proszkowo, do misek WC o głębokości <= 625 mm, regulowane nóżki 0-240 mm, przygotowane przyłącza do desek SensoWash, elektroniczne uruchamianie z przodu, spłaszczenia dla optymalnego dostępu narzędzia do naciskania, linia środkowa oraz znacznik środka , beznarzędziowy montaż przezroczystej płytki serwisowej, Spełnia wymagania dotyczące izolacji akustycznej zgodnie z DIN 4109 i VDI 4100 (w połączeniu z zestawem do izolacji akustycznej # WD6015 000 000), Spłuczka , ukryta spłuczka CE testowana na zgodność z normą z EN 14055, maksymalna objętość spłukiwania 9l, oznaczenie wysokości napełnienia, technologia podwójnego spłukiwania , regulowana objętość spłukiwania, izolacja termiczna, przepustnica do regulacji przepływu spłukiwania, Zakres dostawy, zestaw do montażu wstępnego zawierający zasilanie 100-240 V AC / 24 V DC, Kolano PE DN 90/90 do miski wiszącej, Zestaw przyłączeniowy PE DN 90 do misek wiszących, zestaw do montażu WC ściennego M12, akcesoria montażowe do lekkiej konstrukcji, akcesoria montażowe do pojedynczej instalacji, Redukcja PE DN 90/110 do kolanka spustowego, 2 zaślepki , wstępnie zmontowany element montażowy do WC naściennego, 500 x 1148 mm	500 x 1148 mm	WD1013

SensoWash f SensoWash® Starck f Lite Compact deska sedesowa z funkcją mycia # 650001012004310

|< 378 mm >|

Stelaż WC, usuwanie zapachów, spłukiwanie higieniczne zintegrowane spłukiwanie higieniczne, samonośny, do zabudowy suchej z płyt kartonowo-gipsowych, nadaje się do szalowania płyt kartonowo-gipsowych, rama malowana proszkowo, do misek WC o głębokości <= 625 mm, regulowane nóżki 0-240 mm, przygotowane przyłącza do desek SensoWash, elektroniczne uruchamianie z przodu, linia środkowa oraz znacznik środka, beznarzędziowy montaż przezroczystej płytki serwisowej, Spełnia wymagania dotyczące izolacji akustycznej zgodnie z DIN 4109 i VDI 4100 (w połączeniu z zestawem do izolacji akustycznej # WD6015 000 000), usuwanie zapachu ze zintegrowanym wentylatorem, Wentylator zwalniany elektronicznie poprzez wykrywanie osób lub ręcznie przez płytkę uruchamiającą, nieszczelny zawór zwrotny, Spłuczka, ukryta spłuczka CE testowana na zgodność z normą z EN 14055, maksymalna objętość spłukiwania 9l, oznaczenie wysokości napełnienia, technologia podwójnego spłukiwania, regulowana objętość spłukiwania, izolacja termiczna, przepustnica do regulacji przepływu spłukiwania, Zakres dostawy, zestaw do montażu wstępnego zawierający zasilanie 100-240 V AC / 24 V DC, Kołano PE DN 90/90 do miski wiszącej, Zestaw przyłączeniowy PE DN 90 do misek wiszących, zestaw do montażu WC ściennego M12, akcesoria montażowe do pojedynczej instalacji, Redukcja PE DN 90/110 do kolanka spustowego, 2 zaślepki, wstępnie zmontowany element montażowy do WC naściennego, 500 x 1148 mm

500 x 1148 mm

WD1014

Wszystkie rysunki zawierają niezbędne wymiary, które podlegają standardowej tolerancji. Dokładne wymiary, w szczególności do indywidualnego pomysłu instalacji muszą zostać pobrane z gotowego produktu.