

Karta katalogowa

## Grzejnik łazienkowy prosty B20-S M



## Grzejnik łazienkowy prosty B20 - S M

### Opis ogólny

Klasyczny grzejnik prosty wykonany z rur pionowych o przekroju D i okrągłych rurek poprzecznych o średnicy 20 mm

### Zakres dostawy

- Grzejniki łazienkowe proste B20 - S M z zestawem mocującym
- Zestaw montażowy bez dopłaty

### Mocowanie

- 4 uchwyty mocujące, elementy wykonane są w kolorze grzejnika
- Zestaw montażowy z regulacją

### Lakierowanie

- Wysokiej jakości lakier dwuwarstwowy, nieemitujący szkodliwych substancji i ekologiczny, bez zacieków
- Zgodne z normą DIN 55900-FWA: grzejniki są odtłuszczone, fosforyzowane, gruntowane zanurzeniowo (ETL) i pokrywane proszkowo (EPS)
- Standardowo: kolor biel Kermi (RAL 9016)
- Grzejnik dostępny w wersji chromowanej
- Możliwość zastosowania dodatkowej powłoki antykorozyjnej

### Jakość

- Testowana wg standardu RAL
- Wszystkie grzejniki poddawane są próbie szczelności
- Ciśnienie próbne: 13 bar
- Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
- Maks. temperatura robocza: 110°C
- Maks. temperatura robocza przy zastosowaniu dodatkowej grzałki elektrycznej: 80°C
- Certyfikacja wg normy DIN EN ISO 9001:2008

### Opakowanie

- Gotowy do montażu grzejnik jest lekko zafoliowany i opakowany w karton
- Opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniami na placu budowy, tj. przed przystąpieniem do montażu nie trzeba zdejmować opakowania

### Podłączenie

- Gwint wewnętrzny 4 x G 1/2" na dole, podłączenie środkowe 50 mm lub podłączenie boczne skierowane w dół o rozstawie przyłączy zależnym od szerokości grzejnika, zasilanie możliwe z lewej lub prawej strony
- Odpowietrzenie: G 1/2" skierowany do góry, z lewej strony
- Możliwość zastosowania dodatkowego zestawu elektrycznego o mocy dostosowanej do wielkości grzejnika
- W przypadku podłączenia środkowego grzałkę można domontować w dowolnym czasie. W przypadku podłączenia bocznego późniejsze domontowanie grzałki uzależnione jest od sposobu podłączenia grzejnika do instalacji



Grzejnik łazienkowy B20 - S M lakierowany  
Moc cieplna w watach



Ceny i moc cieplna

Grzejnik lakierowany								
wysokość w mm	szerokość w mm	głębokość w mm	wykładnik grzejnika n	moc cieplna w watach				numer artykułu
				moc zest. elektrycznego w watach	75/65-20 °C	70/55-20 °C	55/45-20 °C	
764	390	32	1,2000	300	284	232	153	LS01M080040 2 XXK
764	440	32	1,2011	300	315	257	169	LS01M080045 2 XXK
764	490	32	1,2022	400	345	281	185	LS01M080050 2 XXK
764	540	32	1,2032	400	375	306	201	LS01M080055 2 XXK
764	590	32	1,2043	400	405	330	217	LS01M080060 2 XXK
764	740	32	1,2054	400	492	401	264	LS01M080075 2 XXK
764	890	32	1,2109	600	577	470	309	LS01M080090 2 XXK
1174	390	32	1,2533	400	422	341	221	LS01M120040 2 XXK
1174	440	32	1,2506	400	469	379	246	LS01M120045 2 XXK
1174	490	32	1,2479	600	514	416	270	LS01M120050 2 XXK
1174	540	32	1,2451	600	559	453	294	LS01M120055 2 XXK
1174	590	32	1,2424	600	603	488	317	LS01M120060 2 XXK
1174	740	32	1,2397	800	733	594	386	LS01M120075 2 XXK
1174	890	32	1,2260	800	859	698	456	LS01M120090 2 XXK
1502	390	32	1,2522	600	544	440	285	LS01M150040 2 XXK
1502	440	32	1,2519	600	604	488	316	LS01M150045 2 XXK
1502	490	32	1,2516	600	663	536	347	LS01M150050 2 XXK
1502	540	32	1,2513	800	721	583	378	LS01M150055 2 XXK
1502	590	32	1,2509	800	778	629	408	LS01M150060 2 XXK
1502	740	32	1,2506	800	945	764	495	LS01M150075 2 XXK
1502	890	32	1,2491	1200	1108	896	581	LS01M150090 2 XXK
1789	390	32	1,2414	600	662	536	349	LS01M180040 2 XXK
1789	440	32	1,2415	800	734	595	386	LS01M180045 2 XXK
1789	490	32	1,2416	800	806	653	424	LS01M180050 2 XXK
1789	540	32	1,2417	800	876	710	461	LS01M180055 2 XXK
1789	590	32	1,2418	800	945	765	497	LS01M180060 2 XXK
1789	740	32	1,2419	1200	1149	931	605	LS01M180075 2 XXK
1789	890	32	1,2425	1500	1346	1090	708	LS01M180090 2 XXK

Grzejnik łazienkowy B20 - S M chromowany  
Moc cieplna w watach



Ceny i moc cieplna

Grzejnik chromowany								
wysokość w mm	szerokość w mm	głębokość w mm	wykładnik grzejnika n	moc cieplna w watach			numer artykułu	
				moc zest. elektrycznego w watach	75/65-20 °C	70/55-20 °C	55/45-20 °C	
764	390	32	1,2459	150	182	147	96	LS01M080040 Z XXX
764	440	32	1,2443	150	204	165	107	LS01M080045 Z XXX
764	490	32	1,2427	150	225	182	118	LS01M080050 Z XXX
764	540	32	1,2411	150	246	199	130	LS01M080055 Z XXX
764	590	32	1,2395	150	268	217	141	LS01M080060 Z XXX
764	740	32	1,2346	150	332	269	175	LS01M080075 Z XXX
764	890	32	1,2298	300	394	320	209	LS01M080090 Z XXX
1174	390	32	1,2539	150	281	227	147	LS01M120040 Z XXX
1174	440	32	1,2511	150	315	255	165	LS01M120045 Z XXX
1174	490	32	1,2482	150	348	282	183	LS01M120050 Z XXX
1174	540	32	1,2454	300	382	309	201	LS01M120055 Z XXX
1174	590	32	1,2425	300	415	336	218	LS01M120060 Z XXX
1174	740	32	1,2340	400	514	417	272	LS01M120075 Z XXX
1174	890	32	1,2255	400	611	496	324	LS01M120090 Z XXX
1502	390	32	1,2634	300	367	296	191	LS01M150040 Z XXX
1502	440	32	1,2604	300	411	332	214	LS01M150045 Z XXX
1502	490	32	1,2573	300	455	368	238	LS01M150050 Z XXX
1502	540	32	1,2543	400	497	402	260	LS01M150055 Z XXX
1502	590	32	1,2512	400	540	437	283	LS01M150060 Z XXX
1502	740	32	1,2421	400	666	539	350	LS01M150075 Z XXX
1502	890	32	1,2330	600	791	642	418	LS01M150090 Z XXX
1789	390	32	1,2707	300	443	357	230	LS01M180040 Z XXX
1789	440	32	1,2675	400	495	399	257	LS01M180045 Z XXX
1789	490	32	1,2643	400	547	441	285	LS01M180050 Z XXX
1789	540	32	1,2611	400	598	483	312	LS01M180055 Z XXX
1789	590	32	1,2579	400	649	524	339	LS01M180060 Z XXX
1789	740	32	1,2484	600	801	648	420	LS01M180075 Z XXX
1789	890	32	1,2388	800	949	769	500	LS01M180090 Z XXX




# Grzejnik łazienkowy B20 - S M

## Wymiary montażowe

### Informacje techniczne – grzejniki wodne

#### Wymiary B20-S M

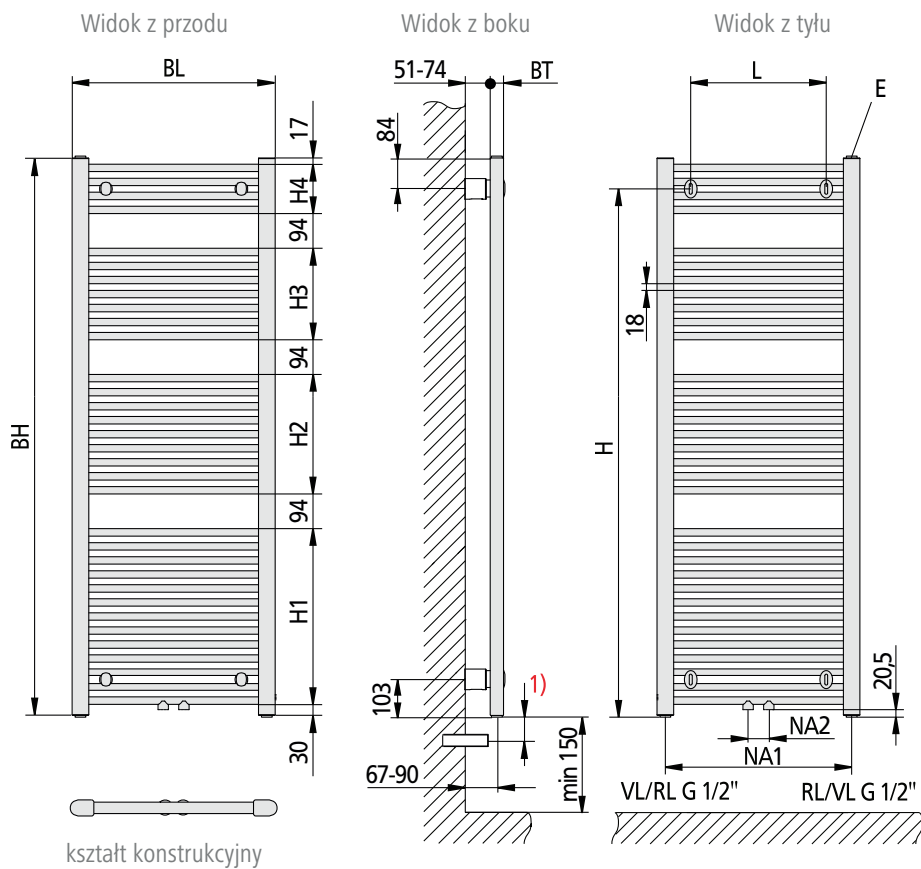

- BH: wysokość rzeczywista
- BL: szerokość rzeczywista
- BT: głębokość
- E: odpowietrzenie
- H<sub>A</sub>: odległość pomiędzy mocowaniem a dolną krawędzią zewnętrznego gwintu przyłączeniowego
- H<sub>B</sub>: odległość pomiędzy mocowaniem dodatkowym (dla AKIII o określonych wielkościach konstrukcyjnych) a dolną krawędzią zewnętrznego przyłącza
- H1: wys. dolnego bloku rurek
- H2- H4: wys. bloku rurek
- L: rozstaw otworów do zawieszenia grzejnika
- NA1/NA2: rozstaw przyłączy
- VL/RL: zasilanie / powrót
- 1) wymiar zależny od zestawu przyłączy

**\* Uwaga:** Do AKIII oraz w przypadku rur o niewystarczającej nośności, dla niektórych wielkości konstrukcyjnych może być konieczne zastosowanie dodatkowych elementów mocujących. Należy wówczas wziąć pod uwagę zwiększone wymiary montażowe.

Odległość pomiędzy dolną krawędzią grzejnika a podłogą powinna wynosić min. 150 mm.  
 Położenie grzejnika należy dopasować do pomieszczenia, w którym grzejnik będzie zamontowany.

Grzejnik łazienkowy B20 - S M  
Wymiary montażowe

wys. mm	szer. mm	gł. mm	H <sub>A</sub> mm	H <sub>B</sub> mm	L mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	NA1 mm	NA2 mm	ciężar kg	pojemność wodna l
764	390	32	676	–	190	471	143	–	–	350	50	2,7	4,9
764	440	32	676	–	240	471	143	–	–	400	50	2,9	5,3
764	490	32	676	–	290	471	143	–	–	450	50	3,1	5,7
764	540	32	676	–	340	471	143	–	–	500	50	3,3	6,0
764	590	32	676	–	390	471	143	–	–	550	50	3,5	6,4
764	740	32	676	389	540	471	143	–	–	700	50	4,2	7,6
764	890	32	676	389	690	471	143	–	–	850	50	4,8	8,7
1174	390	32	1086	–	190	430	348	143	–	350	50	4,2	7,4
1174	440	32	1086	–	240	430	348	143	–	400	50	4,5	8,0
1174	490	32	1086	–	290	430	348	143	–	450	50	4,8	8,5
1174	540	32	1086	–	340	430	348	143	–	500	50	5,1	9,1
1174	590	32	1086	–	390	430	348	143	–	550	50	5,4	9,6
1174	740	32	1086	635	540	430	348	143	–	700	50	6,4	11,3
1174	890	32	1086	635	690	430	348	143	–	850	50	7,3	13,0
1502	390	32	1414	–	190	430	307	266	143	350	50	5,3	9,3
1502	440	32	1414	–	240	430	307	266	143	400	50	5,7	10,0
1502	490	32	1414	–	290	430	307	266	143	450	50	6,1	10,7
1502	540	32	1414	–	340	430	307	266	143	500	50	6,5	11,4
1502	590	32	1414	–	390	430	307	266	143	550	50	6,9	12,1
1502	740	32	1414	758	540	430	307	266	143	700	50	8,1	14,2
1502	890	32	1414	758	690	430	307	266	143	850	50	9,3	16,3
1789	390	32	1701	–	190	389	348	348	348	350	50	6,4	11,3
1789	440	32	1701	–	240	389	348	348	348	400	50	6,9	12,2
1789	490	32	1701	–	290	389	348	348	348	450	50	7,4	13,0
1789	540	32	1701	–	340	389	348	348	348	500	50	7,9	13,9
1789	590	32	1701	–	390	389	348	348	348	550	50	8,4	14,8
1789	740	32	1701	799	540	389	348	348	348	700	50	9,8	17,4
1789	890	32	1701	799	690	389	348	348	348	850	50	11,3	20,0



