
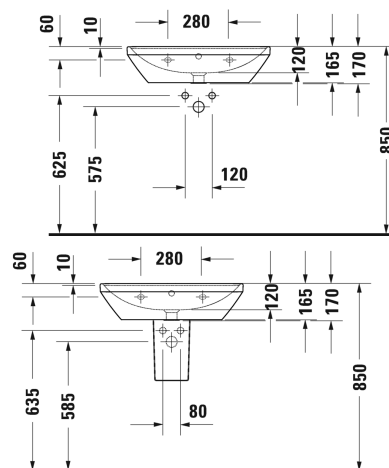
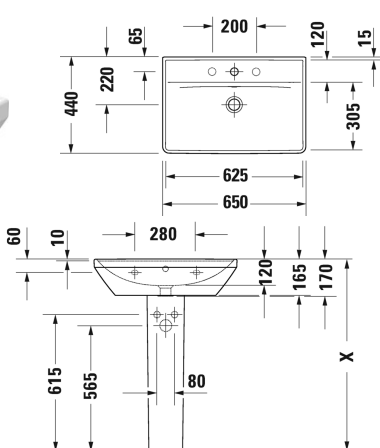


D-Neo Umywalka # 2366650000 / 2366650060

| < 650 mm > |

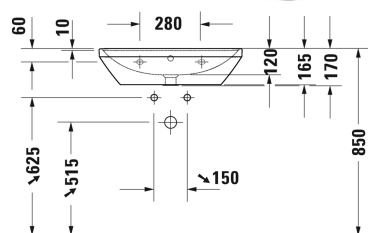

Umywalka	Wymiar	Waga	Numer zamówienia
z przelewem, z półką na baterię, od spodu glazurowana, 650 mm			
Kolory			
00 Biały Alpin			
Wariant			
●	650 x 440 mm	19,600 kg	2366650000
☒	650 x 440 mm	19,600 kg	2366650060
Produkty ceramiczne pokryte powłoką WonderGliss pozostaną czyste przez długi czas. Zamawiając WonderGliss prosimy dodać "1" jako ostatnią cyfrę numeru katalogowego.			
Akcesoria			
Syfon ozdobny		1,500 kg	005036
Pasujące produkty			
Półpostument do # 236655, 236660, 236665, 236760, 236765, 236780, 236710,			085843
Postument do # 236655, 236660, 236665, 236760, 236765, 236780, 236710,			085842
Polecane baterie			
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 113 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, z korkiem automatycznym,			C11020001

D-Neo Umywalka # 2366650000 / 2366650060

|< 650 mm >|

Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 139 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, z korkiem automatycznym,	B11020001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 139 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, z korkiem automatycznym,	B21020001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa podtynkowa strumień normalny, głowica ceramiczna, regulowany perlator, sposób montażu: zestaw podstawowy do montażu podtynkowego, w zestawie: elementy zewnętrzne, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, długość wylewki 174 mm,	C11070003
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 139 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, bez korka automatycznego,	B11020002
Jednouchwytowa bateria umywalkowa podtynkowa strumień normalny, głowica ceramiczna, regulowany perlator, sposób montażu: zestaw podstawowy do montażu podtynkowego, w zestawie: elementy zewnętrzne, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, długość wylewki 225 mm,	C11070004
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 139 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, bez korka automatycznego,	B21020002
Jednouchwytowa bateria umywalkowa S głowica ceramiczna, długość wylewki 95 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, bez korka automatycznego,	A11010002
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 107 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, z korkiem automatycznym,	A11020001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 107 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, bez korka automatycznego,	A11020002
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, Długość wylewki 109 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, z korkiem automatycznym,	DE1020001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, Długość wylewki 109 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, bez korka automatycznego,	DE1020002

D-Neo Umywalka # 2366650000 / 2366650060

| < 650 mm > |

Jednouchwytowa bateria umywalkowa M FreshStart głowica ceramiczna, w położeniu środkowym zimna woda, Długość wylewki 109 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, z korkiem automatycznym,	DE1021001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M FreshStart głowica ceramiczna, w położeniu środkowym zimna woda, Długość wylewki 109 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, bez korka automatycznego,	DE1021002
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 106 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", strumień normalny, przepływ 5,0 l/min (przy 3 bar), przyłącze DN15, chrom, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, z korkiem automatycznym,	N11020001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 106 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", strumień normalny, przepływ 5,0 l/min (przy 3 bar), przyłącze DN15, chrom, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, bez korka automatycznego,	N11020002
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M FreshStart głowica ceramiczna, w położeniu środkowym zimna woda, długość wylewki 106 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", strumień normalny, przepływ 5,0 l/min (przy 3 bar), przyłącze DN15, chrom, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, z korkiem automatycznym,	N11021001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M FreshStart głowica ceramiczna, w położeniu środkowym zimna woda, długość wylewki 106 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", strumień normalny, przepływ 5,0 l/min (przy 3 bar), przyłącze DN15, chrom, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, bez korka automatycznego,	N11021002
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M MinusFlow głowica ceramiczna, długość wylewki 106 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", strumień normalny, przepływ 3,5 l/min (3 bar), przyłącze DN15, chrom, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, z korkiem automatycznym,	N11022001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M MinusFlow głowica ceramiczna, długość wylewki 106 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", strumień normalny, przepływ 3,5 l/min (3 bar), przyłącze DN15, chrom, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, bez korka automatycznego,	N11022002
Tekst powitalny	
Umywalka	

Wszystkie rysunki zawierają niezbędne wymiary, które podlegają standardowej tolerancji. Dokładne wymiary, w szczególności do indywidualnego pomysłu instalacji muszą zostać pobrane z gotowego produktu.