


Kompensator rurowy osiowy Geberit Mapress C-Stahl z mufami zaprasowywanymi

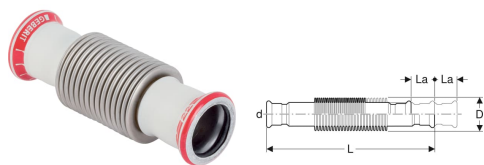

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do wody chłodzącej bez środka zabezpieczającego przed zamarzaniem
- Do wody chłodzącej ze środkiem zabezpieczającym przed zamarzaniem
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Wyłącznie do kompensacji wydłużenia liniowego

Właściwości

- Wskaźnik zaciśnięcia

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Biały na zewnątrz
- Mieszek ze stali nierdzewnej
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne

Maksymalne ciśnienie robocze	1600 kPa
Temperatura pracy	-30 – +120 °C
Materiał	Stal nierdzewna 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, $\varnothing$	D	La	L
23932	12	15 mm	2.6 cm	+/- 7 mm	15.1 cm
23933	15	18 mm	2.6 cm	+/- 7 mm	14.7 cm
23934	20	22 mm	3.1 cm	+/- 11 mm	10.6 cm
23935	25	28 mm	3.9 cm	+/- 13 mm	12 cm
23936	32	35 mm	4.6 cm	+/- 13 mm	13.9 cm
23937	40	42 mm	5.9 cm	+/- 13 mm	14.9 cm
23938	50	54 mm	7 cm	+/- 18 mm	17.6 cm
23939	65	76.1 mm	8.8 cm	+/- 22 mm	26.2 cm
23940	80	88.9 mm	11.7 cm	+/- 23 mm	28.6 cm
23941	100	108 mm	14.4 cm	+/- 23 mm	54.2 cm