


DuraSystem Przycisk uruchamiający A1, do WC, tworzywo sztuczne # WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1000

|< 217 mm >|

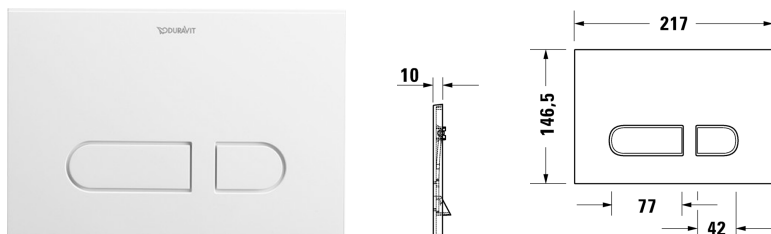

Przycisk uruchamiający A1, do WC, tworzywo sztuczne	Wymiar	Waga	Numer zamówienia
uruchomienie mechaniczne, do montażu powierzchniowego, technologia podwójnego spłukiwania , Zakres dostawy, rama montażowa, akcesoria montażowe, popychacz, panel przedni tworzywo sztuczne			
Kolory			
00 Biały Alpin 03 Czarny Mat 10 Chrom			
Wariant			
Biały	217 x 146,5 mm	0,300 kg	WD5001..1000
chrom wysoki połysk	217 x 146,5 mm	0,300 kg	WD5001..1000
czarny mat	217 x 146,5 mm	0,300 kg	WD5001..1000
Akcesoria instalacyjne			
Rama montażowa, podtynkowa, do tworzywa sztucznego do montażu podtynkowego, regulowana głębokość, dla okładzin ściennych od 6 - 15 mm, do płyt kartonowo-gipsowych o minimalnej grubości 2 x 12,5 mm, tworzywo sztuczne	224,4 x 154 mm	0,300 kg	WD6001
Pasujące produkty			
Stelaż WC, Basic samonośny, do zabudowy suchej z płyt kartonowo-gipsowych, nadaje się do szalowania płyt kartonowo-gipsowych, rama malowana proszkowo, do misek WC o głębokości <= 625 mm, regulowane nóżki 0-240 mm, mechaniczne uruchamianie od przodu, spłaszczenia dla optymalnego dostępu narzędzia do naciskania, linia środkowa oraz znacznik środka , beznarzędziowy montaż przezroczystej płytki serwisowej, Spełnia wymagania dotyczące izolacji akustycznej zgodnie z DIN 4109 i VDI 4100 (w połączeniu z zestawem do izolacji akustycznej # WD6015 000 000), Spłuczka , ukryta spłuczka CE testowana na zgodność z normą z EN 14055, maksymalna objętość spłukiwania 9l, oznaczenie wysokości napełnienia, technologia podwójnego spłukiwania , regulowana objętość spłukiwania, izolacja termiczna, przepustnica do regulacji przepływu spłukiwania, Zakres dostawy, Kolano PE DN 90/90 do miski wiszącej, Zestaw przyłączeniowy PE DN 90 do misek wiszących, zestaw do montażu WC ściennego M12, Redukcja PE DN 90/110 do kolanka spustowego, 2 zaślepki , wstępnie zmontowany element montażowy do WC naściennego	500 x 1148 mm	14,400 kg	WD1020

DuraSystem Przycisk uruchamiający A1, do WC, tworzywo sztuczne # WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1000

|< 217 mm >|

Stelaż WC, Basic 99 cm samonośny, do zabudowy suchej z płyt kartonowo-gipsowych, nadaje się do szalowania płyt kartonowo-gipsowych, rama malowana proszkowo, do misek WC o głębokości ≤ 625 mm, regulowane nóżki 0-240 mm, mechaniczne uruchamianie od góry lub od przodu, beznarzędziowy montaż przezroczystej płytki serwisowej, Spełnia wymagania dotyczące izolacji akustycznej zgodnie z DIN 4109 i VDI 4100 (w połączeniu z zestawem do izolacji akustycznej # WD6015 000 000), Słuczka , ukryta słuczka CE testowana na zgodność z normą z EN 14055, maksymalna objętość splukiwania 9l, oznaczenie wysokości napełnienia, technologia podwójnego splukiwania , regulowana objętość splukiwania, izolacja termiczna, przepustnica do regulacji przepływu splukiwania, Zakres dostawy, Kolano PE DN 90/90 do miski wiszącej, Zestaw przyłączeniowy PE DN 90 do misek wiszących, zestaw do montażu WC ściennego M12, akcesoria montażowe do lekkiej konstrukcji, Redukcja PE DN 90/110 do kolanka spustowego, 2 zaślepki , wstępnie zmontowany element montażowy do WC naściennego	500 x 990 mm	12,900 kg	WD1019
Stelaż WC, Standard 99 cm samonośny, do zabudowy suchej z płyt kartonowo-gipsowych, nadaje się do szalowania płyt kartonowo-gipsowych, rama malowana proszkowo, do misek WC o głębokości ≤ 625 mm, regulowane nóżki 0-240 mm, przygotowane przyłącza do desek SensoWash, mechaniczne uruchamianie od góry lub od przodu, beznarzędziowy montaż przezroczystej płytki serwisowej, Spełnia wymagania dotyczące izolacji akustycznej zgodnie z DIN 4109 i VDI 4100 (w połączeniu z zestawem do izolacji akustycznej # WD6015 000 000), Słuczka , ukryta słuczka CE testowana na zgodność z normą z EN 14055, maksymalna objętość splukiwania 9l, oznaczenie wysokości napełnienia, technologia podwójnego splukiwania , regulowana objętość splukiwania, izolacja termiczna, przepustnica do regulacji przepływu splukiwania, Zakres dostawy, Kolano PE DN 90/90 do miski wiszącej, Zestaw przyłączeniowy PE DN 90 do misek wiszących, zestaw do montażu WC ściennego M12, akcesoria montażowe do lekkiej konstrukcji, akcesoria montażowe do pojedynczej instalacji, Redukcja PE DN 90/110 do kolanka spustowego, 2 zaślepki , wstępnie zmontowany element montażowy do WC naściennego	500 x 990 mm	13,400 kg	WD1018
Stelaż WC, Basic 84 cm samonośny, do zabudowy suchej z płyt kartonowo-gipsowych, nadaje się do szalowania płyt kartonowo-gipsowych, rama malowana proszkowo, do misek WC o głębokości ≤ 625 mm, regulowane nóżki 0-240 mm, mechaniczne uruchamianie od góry lub od przodu, beznarzędziowy montaż przezroczystej płytki serwisowej, Spełnia wymagania dotyczące izolacji akustycznej zgodnie z DIN 4109 i VDI 4100 (w połączeniu z zestawem do izolacji akustycznej # WD6015 000 000), Słuczka , ukryta słuczka CE testowana na zgodność z normą z EN 14055, maksymalna objętość splukiwania 9l, oznaczenie wysokości napełnienia, technologia podwójnego splukiwania , regulowana objętość splukiwania, izolacja termiczna, przepustnica do regulacji przepływu splukiwania, Zakres dostawy, Kolano PE DN 90/90 do miski wiszącej, Zestaw przyłączeniowy PE DN 90 do misek wiszących, zestaw do montażu WC ściennego M12, akcesoria montażowe do lekkiej konstrukcji, Redukcja PE DN 90/110 do kolanka spustowego, 2 zaślepki , wstępnie zmontowany element montażowy do WC naściennego	500 x 840 mm	11,900 kg	WD1017

DuraSystem Przycisk uruchamiający A1, do WC, tworzywo sztuczne # WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1000

|< 217 mm >|

Stelaż WC, Standard 84 cm samonośny, do zabudowy suchej z płyt kartonowo-gipsowych, nadaje się do szalowania płyt kartonowo-gipsowych, rama malowana proszkowo, do misek WC o głębokości <= 625 mm, regulowane nóżki 0-240 mm, przygotowane przyłącza do desek SensoWash, mechaniczne uruchamianie od góry lub od przodu, beznarzędziowy montaż przezroczystej płytki serwisowej, Spełnia wymagania dotyczące izolacji akustycznej zgodnie z DIN 4109 i VDI 4100 (w połączeniu z zestawem do izolacji akustycznej # WD6015 000 000), Słuczka , ukryta słuczka CE testowana na zgodność z normą z EN 14055, maksymalna objętość splukiwania 9l, oznaczenie wysokości napełnienia, technologia podwójnego splukiwania , regulowana objętość splukiwania, izolacja termiczna, przepustnica do regulacji przepływu splukiwania, Zakres dostawy, Kolano PE DN 90/90 do miski wiszącej, Zestaw przyłączeniowy PE DN 90 do misek wiszących, zestaw do montażu WC ściennego M12, akcesoria montażowe do lekkiej konstrukcji, akcesoria montażowe do pojedynczej instalacji, Redukcja PE DN 90/110 do kolanka spustowego, 2 zaślepki , wstępnie zmontowany element montażowy do WC naściennego	500 x 840 mm	12,400 kg	WD1016
Stelaż WC, do mokrej zabudowy spłaszczenia dla optymalnego dostępu narzędzia do naciskania, beznarzędziowy montaż przezroczystej płytki serwisowej, do murowania i wmurowania , ocynkowany pasek szczelinowy, mechaniczne uruchamianie od przodu, Słuczka , ukryta słuczka CE testowana na zgodność z normą z EN 14055, maksymalna objętość splukiwania 9l, oznaczenie wysokości napełnienia, technologia podwójnego splukiwania , regulowana objętość splukiwania, izolacja termiczna, przepustnica do regulacji przepływu splukiwania, Zakres dostawy, Kolano PE DN 90/90 do miski wiszącej, Zestaw przyłączeniowy PE DN 90 do misek wiszących, zestaw do montażu WC ściennego M12, Redukcja PE DN 90/110 do kolanka spustowego, 2 zaślepki , wstępnie zmontowany element montażowy do WC naściennego	445 x 915 mm	6,700 kg	WD1015
Stelaż WC, usuwanie zapachów ręczne samonośny, do zabudowy suchej z płyt kartonowo-gipsowych, nadaje się do szalowania płyt kartonowo-gipsowych, rama malowana proszkowo, do misek WC o głębokości <= 625 mm, regulowane nóżki 0-240 mm, przygotowane przyłącza do desek SensoWash, mechaniczne uruchamianie od przodu, linia środkowa oraz znacznik środka , beznarzędziowy montaż przezroczystej płytki serwisowej, Spełnia wymagania dotyczące izolacji akustycznej zgodnie z DIN 4109 i VDI 4100 (w połączeniu z zestawem do izolacji akustycznej # WD6015 000 000), usuwanie zapachu ze zintegrowanym wentylatorem, ręczne zwolnienie wentylatora, nieuszczelnny zawór zwrotny, Słuczka , ukryta słuczka CE testowana na zgodność z normą z EN 14055, maksymalna objętość splukiwania 9l, oznaczenie wysokości napełnienia, technologia podwójnego splukiwania , regulowana objętość splukiwania, izolacja termiczna, przepustnica do regulacji przepływu splukiwania, Zakres dostawy, zestaw do montażu wstępnego zawierający zasilanie 100-240 V AC / 24 V DC, Kolano PE DN 90/90 do miski wiszącej, Zestaw przyłączeniowy PE DN 90 do misek wiszących, zestaw do montażu WC ściennego M12, akcesoria montażowe do lekkiej konstrukcji, akcesoria montażowe do pojedynczej instalacji, Redukcja PE DN 90/110 do kolanka spustowego, 2 zaślepki , wstępnie zmontowany element montażowy do WC naściennego	500 x 1148 mm		WD1012

DuraSystem Przycisk uruchamiający A1, do WC, tworzywo sztuczne # WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1000

|< 217 mm >|

Stelaż WC, Standard do zabudowy suchej z płyt kartonowo-gipsowych, samonośny, nadaje się do szalowania płyt kartonowo-gipsowych, rama malowana proszkowo, do misek WC o głębokości <= 625 mm, regulowane nóżki 0-240 mm, przygotowane przyłącza do desek SensoWash, mechaniczne uruchamianie od przodu, spłaszczenia dla optymalnego dostępu narzędzia do naciskania, linia środkowa oraz znacznik środka, beznarzędziowy montaż przezroczystej płytki serwisowej, Spełnia wymagania dotyczące izolacji akustycznej zgodnie z DIN 4109 i VDI 4100 (w połączeniu z zestawem do izolacji akustycznej # WD6015 000 000), Spłuczka, ukryta spłuczka CE testowana na zgodność z normą z EN 14055, maksymalna objętość spłukiwania 9l, oznaczenie wysokości napełnienia, technologia podwójnego spłukiwania, regulowana objętość spłukiwania, izolacja termiczna, przepustnica do regulacji przepływu spłukiwania, Zakres dostawy, Kolano PE DN 90/90 do miski wiszącej, Zestaw przyłączeniowy PE DN 90 do misek wiszących, zestaw do montażu WC ściennego M12, akcesoria montażowe do lekkiej konstrukcji, akcesoria montażowe do pojedynczej instalacji, Redukcja PE DN 90/110 do kolanka spustowego, 2 zaślepki, wstępnie zmontowany element montażowy do WC naściennego

500 x 1148 mm

WD1011

Wszystkie rysunki zawierają niezbędne wymiary, które podlegają standardowej tolerancji. Dokładne wymiary, w szczególności do indywidualnego pomysłu instalacji muszą zostać pobrane z gotowego produktu.