

Zawór ogrodowy DN 15  $\phi$  Cu 15 Zalecane parametry 0,2 l / s / 160 kPa

- Ogród
- Montaż ścienny natynkowy
- Przerzycacz próżni
- Jeden wężyk podłączeniowy na wodę zimną lub zmieszaną




## Dane techniczne

### Właściwości techniczne


|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| DN rozmiar (normalny wymiar) | <b>DN15</b>          |
| Woda ciepła zasilająca       | <b>max. +80°C</b>    |
| Ciśnienie robocze            | <b>50 - 1000 kPa</b> |

### Certyfikaty i deklaracje

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| STF certyfikat | <b>EUFI29-22000144-TH4</b> |
|----------------|----------------------------|

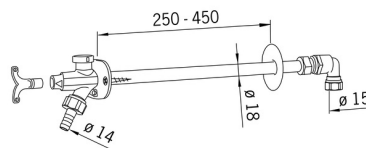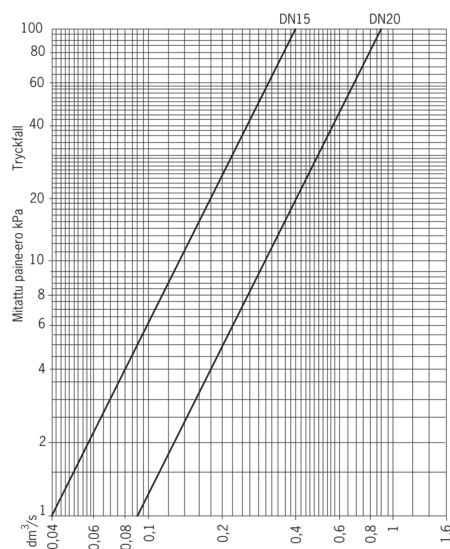

## Części zamienne

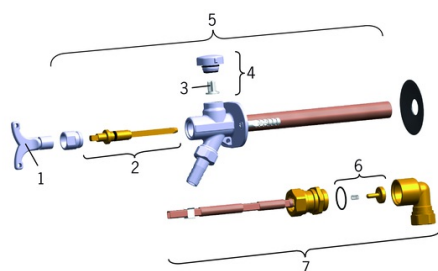

### SP431015

|    | Nazwa                      | Kod        |
|----|----------------------------|------------|
| 01 | Klucz montażowy            | 438126     |
| 02 | , DN15                     | 438091     |
| 02 | , DN15                     | 438084     |
| 03 | Vacuum valve head          | 438124     |
| 04 | Przerywacz próżni          | 438090     |
| 05 | Outer frame Wycofane       | 438083     |
| 05 | Outer frame, DN15          | 438093     |
| 06 | Płyta pełna, DN15          | 438281V    |
| 07 | Korpus wewnętrzny Wycofane | 438092V-25 |
| 07 | Korpus wewnętrzny, DN15    | 438092     |