


System spłukiwania WC Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, spłukiwanie dwudzielne, przycisk uruchamiający Sigma80 bezdotykowy



Ilustracja przykładowa

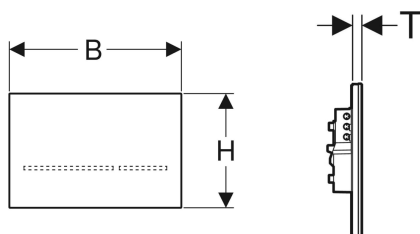

Przeznaczenie

- Do obiektów prywatnych lub pół-publicznych
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do bezdotykowego uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

Właściwości

- Ręczne, zbliżeniowe uruchamianie spłukiwania, bezdotykowe
- Możliwość automatycznego włączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość uruchamiania spłukiwania za pomocą dodatkowego zewnętrznego przycisku elektrycznego
- Przyciski wskazywane przez podświetlony pasek
- Podświetlenie przycisków włącza się w momencie podejścia
- Możliwość regulacji podświetlenia przycisków w pięciu kolorach
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Możliwość regulacji obszaru wykrywania użytkownika
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego

- Możliwość regulacji minimalnego czasu wykrywania
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Kompatybilny z pilotem serwisowym Geberit Service-Handy
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Z zabezpieczeniem
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85-240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50-60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy	≤ 4 W
Pobór mocy w stanie gotowości	0.15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1-168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	Wył.
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1-200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	1-60 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s

Zakres dostawy

- Przycisk uruchamiający Sigma80
- Ramka mocująca
- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie

Zamawiane oddzielnie

- Skrzynka Geberit Power & Connect Box
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B	H	T
116.090.SG.6	Czarny / Szkło lustrzane	Szkło	24.7 cm	16.4 cm	1 cm
116.090.SM.6	Szkło lustrzane	Szkło	24.7 cm	16.4 cm	1 cm

Akcesoria

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy