


System spłukiwania WC Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, spłukiwanie dwudzielne, przycisk uruchamiający Sigma10 automatyczny / bezdotykowy

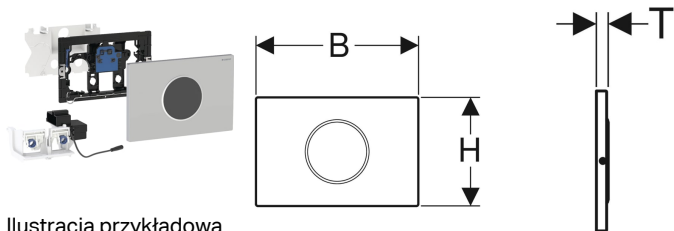

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do obiektów prywatnych lub pół-publicznych
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do bezdotykowego uruchamiania spłukiwania w spłuczках podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit
- Do zabudowy przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością

Właściwości

- Ręczne, zbliżeniowe uruchamianie spłukiwania, bezdotykowe
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Bezdotykowe uruchamianie spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego poprzez zbliżenie ręki
- Możliwość uruchamiania spłukiwania za pomocą dodatkowego zewnętrznego przycisku elektrycznego
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego

- Możliwość regulacji minimalnego czasu wykrywania
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Kompatybilny z pilotem serwisowym Geberit Service-Handy
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85-240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50-60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy	≤ 4 W
Pobór mocy w stanie gotowości	0.15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1-168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1-200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	1-60 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s

Zakres dostawy

- Przycisk uruchamiający Sigma10
- Ramka mocująca ze sterowaniem na podczerwień, zamontowanym fabrycznie
- Płytki ochronne
- Nasada kołowa z serwowmotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie

Zamawiane oddzielnie

- Skrzynka Geberit Power & Connect Box
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B	H	T
115.907.KH.6	Płyta: chrom błyszczący Pierścienie ozdobne: chrom matowy	Tworzywo sztuczne	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm
115.907.KJ.6	Płyta: biały Pierścienie ozdobne: chrom błyszczący	Tworzywo sztuczne	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm
115.907.KK.6	Płyta: biały Pierścienie ozdobne: połacane	Tworzywo sztuczne	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm
115.907.KM.6	Płyta: czarny Pierścienie ozdobne: chrom błyszczący	Tworzywo sztuczne	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B	H	T	
115.907.SN.6	Płyta: szczotkowane, z powłoką easy-to-clean Pierścienie ozdobne: polerowane	Stal nierdzewna	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	
115.907.16.6	Płyta: czarny mat, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny	Stal nierdzewna	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	Nowy
115.907.DW.6	Płyta: czarny Pierścień ozdobny: czarny mat	Stal nierdzewna	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	Nowy
115.907.JQ.6	Płyta: chrom matowy, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: chrom błyszczący	Tworzywo sztuczne	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	Nowy

Akcesoria

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy