


D-Neo Umywalka, umywalka meblowa asymetryczna # 2370800000 / 2370800060

| < 800 mm > |

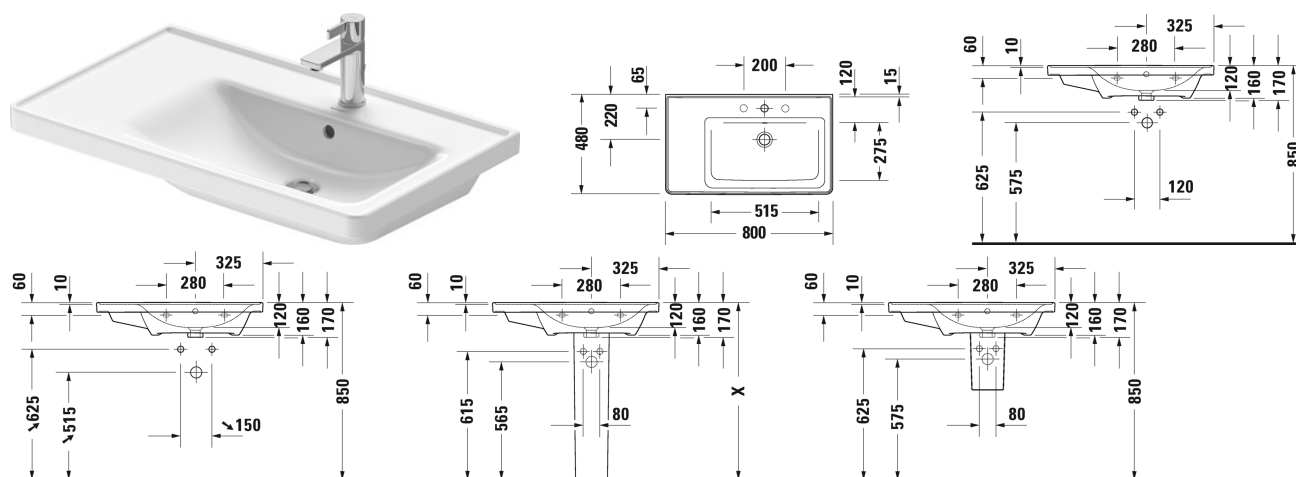

Umywalka, umywalka meblowa asymetryczna	Wymiar	Waga	Numer zamówienia
z przelewem, z półką na baterię, od spodu glazurowana, komora z prawej strony, 800 mm			
Kolory			
00 Białý Alpin			
Wariant			
●	800 x 480 mm	27,000 kg	2370800000
☒	800 x 480 mm	27,000 kg	2370800060
Produkty ceramiczne pokryte powłoką WonderGliss pozostaną czyste przez długi czas. Zamawiając WonderGliss prosimy dodać "1" jako ostatnią cyfrę numeru katalogowego.			
Akcesoria			
Zawór Push-Open do umywalk z przelewem		0,400 kg	005052
Syfon ozdobny		1,500 kg	005036
Syfon do umywalk z przedłużoną rurą odpływową 300 mm	1 1/4" mm	0,600 kg	005026
Pasujące produkty			
Szafka podumywalkowa wisząca 1 szuflada, do D-Neo # 236780, 236980, 237080, 784 x 452 mm	784 x 452 mm		DE4255
Szafka podumywalkowa wisząca 1 szuflada, 1 szuflada, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, do D-Neo # 237080 umywalka prawa, 784 x 452 mm	784 x 452 mm		DE4358
Szafka podumywalkowa wisząca 1 szuflada, otwarta półka boczna, do D-Neo # 237080 umywalka prawa, 784 x 452 mm	784 x 452 mm		DE4257

D-Neo Umywalka, umywalka meblowa asymetryczna # 2370800000 / 2370800060

|< 800 mm >|

Szafka podumywalkowa wisząca 1 szuflada, do D-Neo # 236780, 236980, 237080, 784 x 455 mm	784 x 455 mm	K25083
Szafka podumywalkowa wisząca 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, do D-Neo # 237080 umywalka prawa, 784 x 455 mm	784 x 455 mm	K25286
Polecane baterie		
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 113 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, z korkiem automatycznym,		C11020001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 139 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, z korkiem automatycznym,		B11020001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 139 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, z korkiem automatycznym,		B21020001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa podtynkowa strumień normalny, głowica ceramiczna, regulowany perlator, sposób montażu: zestaw podstawowy do montażu podtynkowego, w zestawie: elementy zewnętrzne, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, długość wylewki 174 mm,		C11070003
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 139 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, bez korka automatycznego,		B11020002
Jednouchwytowa bateria umywalkowa podtynkowa strumień normalny, głowica ceramiczna, regulowany perlator, sposób montażu: zestaw podstawowy do montażu podtynkowego, w zestawie: elementy zewnętrzne, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, długość wylewki 225 mm,		C11070004
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 139 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, bez korka automatycznego,		B21020002
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 107 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, z korkiem automatycznym,		A11020001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 107 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, bez korka automatycznego,		A11020002

D-Neo Umywalka, umywalka meblowa asymetryczna # 2370800000 / 2370800060

| < 800 mm > |

Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, Długość wylewki 109 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, z korkiem automatycznym,	DE1020001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, Długość wylewki 109 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, bez korka automatycznego,	DE1020002
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M FreshStart głowica ceramiczna, w położeniu środkowym zimna woda, Długość wylewki 109 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, z korkiem automatycznym,	DE1021001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M FreshStart głowica ceramiczna, w położeniu środkowym zimna woda, Długość wylewki 109 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, bez korka automatycznego,	DE1021002
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, wylewka 122 mm, aerator z ławą w czyszczeniu płytką rozpylającą, przepływ 5,0 l/min (przy 3 bar), strumień normalny, przyłączy DN15, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, z korkiem automatycznym,	WA1020001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, wylewka 122 mm, aerator z ławą w czyszczeniu płytką rozpylającą, przepływ 5,0 l/min (przy 3 bar), strumień normalny, przyłączy DN15, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, bez korka automatycznego,	WA1020002
Jednouchwytowa bateria umywalkowa podtynkowa strumień normalny, głowica ceramiczna, aerator z ławą w czyszczeniu płytką rozpylającą, przepływ 5,0 l/min (przy 3 bar), sposób montażu: zestaw podstawowy do montażu podtynkowego, w zestawie: elementy zewnętrzne, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, wylewka 202 mm,	WA1070004
Tekst powitalny	
Umywalka, umywalka meblowa asymetryczna	

Wszystkie rysunki zawierają niezbędne wymiary, które podlegają standardowej tolerancji. Dokładne wymiary, w szczególności do indywidualnego pomysłu instalacji muszą zostać pobrane z gotowego produktu.