


ME by Starck Umywalka podwójna, umywalka meblowa podwójna # 233613..00 / 233613..00 / 233613..60 / 233613..60

|< 1300 mm >|

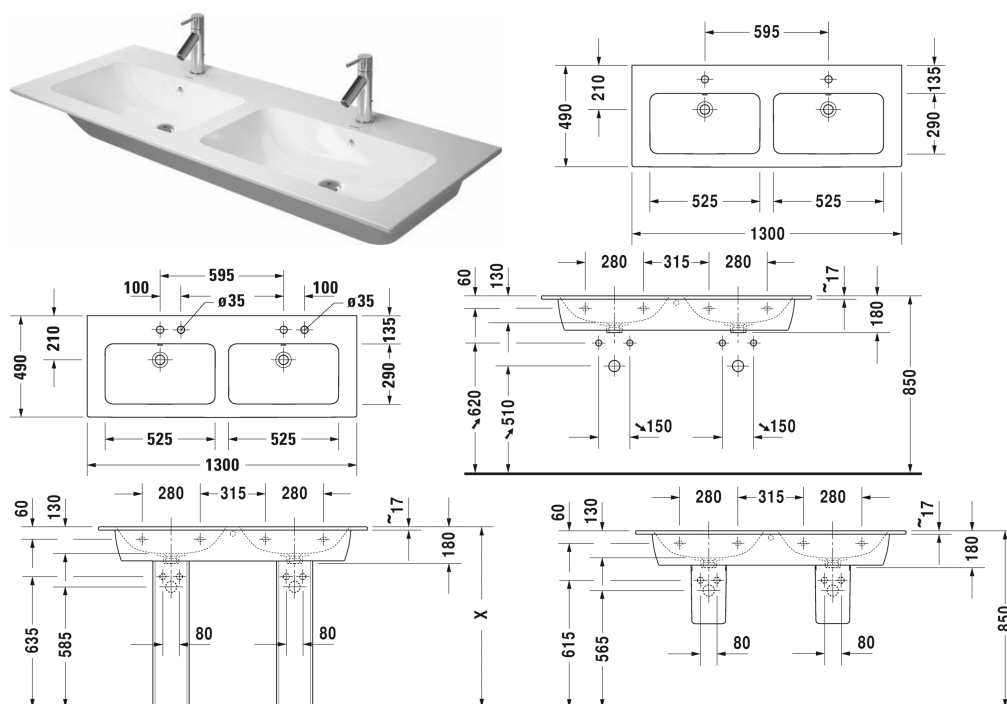

Umywalka podwójna, umywalka meblowa podwójna	Wymiar	Waga	Numer zamówienia
z przelewem, z półką na baterię, 1300 mm			
Kolory			
00 Białe Alpin 32 Białe Satynowe Mat			
Wariant			
●	1300 x 490 mm	37,500 kg	233613..00
●	1300 x 490 mm	37,500 kg	233613..00
⊗	1300 x 490 mm	37,500 kg	233613..60
⊗	1300 x 490 mm	37,500 kg	233613..60
Infobox			
W połączeniu z postumentem lub półpostumentem konieczne są 2 sztuki			
Produkty ceramiczne pokryte powłoką WonderGliss pozostaną czyste przez długi czas. Zamawiając WonderGliss prosimy dodać "1" jako ostatnią cyfrę numeru katalogowego.			
Akcesoria			
Syfon oszczędzający miejsce	1 1/4" mm	0,400 kg	005076

ME by Starck Umywalka podwójna, umywalka meblowa podwójna # 233613..00 / 233613..00 / 233613..60 / 233613..60

|< 1300 mm >|

Pasujące produkty		
Postument do # 233565, 233560, 233555, 233613, 233612, 233610, 233683, 233663, 236112, 233653, 175 x 210 mm	175 x 210 mm	085839
Półpostument do # 233565, 233560, 233555, 233613, 233612, 233610, 233683, 233663, 236112, 233653, 170 x 300 mm	170 x 300 mm	085840
Szafka podumywalkowa wisząca 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, do Me by Starck # 233613, 1290 x 481 mm	1290 x 481 mm	LC6258
Szafka podumywalkowa wisząca 4 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, do Me by Starck # 233613, 1290 x 481 mm	1290 x 481 mm	LC6259
Szafka podumywalkowa wisząca 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, do Me by Starck # 233613, 1270 x 475 mm	1270 x 475 mm	KT6432
Szafka podumywalkowa wisząca 4 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, do Me by Starck # 233613, 1270 x 475 mm	1270 x 475 mm	KT6433
Szafka podumywalkowa wisząca 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, do Me by Starck # 233613, 1290 x 479 mm	1290 x 479 mm	BR4105
Szafka podumywalkowa wisząca 4 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, do Me by Starck # 233613, 1290 x 479 mm	1290 x 479 mm	BR4106
Szafka podumywalkowa wisząca 2 szuflady, do Me by Starck # 233613, 1280 x 478 mm	1280 x 478 mm	XS4075
Szafka podumywalkowa wisząca 4 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, do Me by Starck # 233613, 1280 x 478 mm	1280 x 478 mm	XS4175
Szafka podumywalkowa stojąca 4 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, zintegrowane nóżki z regulacją wysokości, do Me by Starck # 233613, 1280 x 478 mm	1280 x 478 mm	XS4449
Szafka podumywalkowa wisząca 2 szuflady, do Me by Starck # 233613, 1280 x 480 mm	1280 x 480 mm	XV4029
Szafka podumywalkowa wisząca 4 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, do Me by Starck # 233613, 1280 x 480 mm	1280 x 480 mm	XV4129
Szafka podumywalkowa stojąca 4 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, do Me by Starck # 233613, 1280 x 480 mm	1280 x 480 mm	XV4485
Szafka podumywalkowa wisząca 1 szuflada, do Me by Starck # 233613, 1275 x 475 mm	1275 x 475 mm	XB6034
Szafka podumywalkowa wisząca 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, do Me by Starck # 233613, 1275 x 475 mm	1275 x 475 mm	XB6130
Szafka podumywalkowa wisząca 1 szuflada, do Me by Starck # 233613, 1280 x 462 mm	1280 x 462 mm	DE4265
Szafka podumywalkowa wisząca 1 szuflada, 1 szuflada, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, do Me by Starck # 233613, 1280 x 462 mm	1280 x 462 mm	DE4365

ME by Starck Umywalka podwójna, umywalka meblowa podwójna # 233613..00 / 233613..00 / 233613..60 / 233613..60

|< 1300 mm >|

Szafka podumywalkowa wisząca 1 szuflada, do Me by Starck # 233613, 1280 x 480 mm	1280 x 480 mm	K25066
Szafka podumywalkowa wisząca 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, do Me by Starck # 233613, 1280 x 480 mm	1280 x 480 mm	K25266
Polecane baterie		
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 139 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, z korkiem automatycznym,		B11020001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 139 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, z korkiem automatycznym,		B21020001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 139 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, bez korka automatycznego,		B11020002
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 139 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, bez korka automatycznego,		B21020002
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 106 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", strumień normalny, przepływ 5,0 l/min (przy 3 bar), przyłączy DN15, chrom, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, z korkiem automatycznym,		N11020001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 106 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", strumień normalny, przepływ 5,0 l/min (przy 3 bar), przyłączy DN15, chrom, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, bez korka automatycznego,		N11020002
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M FreshStart głowica ceramiczna, w położeniu środkowym zimna woda, długość wylewki 106 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", strumień normalny, przepływ 5,0 l/min (przy 3 bar), przyłączy DN15, chrom, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, z korkiem automatycznym,		N11021001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M FreshStart głowica ceramiczna, w położeniu środkowym zimna woda, długość wylewki 106 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", strumień normalny, przepływ 5,0 l/min (przy 3 bar), przyłączy DN15, chrom, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, bez korka automatycznego,		N11021002
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M MinusFlow głowica ceramiczna, długość wylewki 106 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", strumień normalny, przepływ 3,5 l/min (3 bar), przyłączy DN15, chrom, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, z korkiem automatycznym,		N11022001

ME by Starck Umywalka podwójna, umywalka meblowa podwójna
233613..00 / 233613..00 / 233613..60 / 233613..60

|< 1300 mm >|

Jednouchwytowa bateria umywalkowa M MinusFlow głowica ceramiczna, długość wylewki 106 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", strumień normalny, przepływ 3,5 l/min (3 bar), przyłącze DN15, chrom, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, bez korka automatycznego,	N11022002
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M FreshStart głowica ceramiczna, w położeniu środkowym zimna woda, wylewka 135 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", przepływ 5,0 l/min (przy 3 bar), strumień normalny, przyłącze DN15, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, z korkiem automatycznym,	TU1021001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M FreshStart głowica ceramiczna, w położeniu środkowym zimna woda, wylewka 135 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", przepływ 5,0 l/min (przy 3 bar), strumień normalny, przyłącze DN15, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, bez korka automatycznego,	TU1021002
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, wylewka 135 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", przepływ 5,0 l/min (przy 3 bar), strumień normalny, przyłącze DN15, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, bez korka automatycznego,	TU1020002
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, wylewka 135 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", przepływ 5,0 l/min (przy 3 bar), strumień normalny, przyłącze DN15, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, z korkiem automatycznym,	TU1020001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, wylewka 122 mm, aerator z łatką w czyszczeniu płytką rozpylającą, przepływ 5,0 l/min (przy 3 bar), strumień normalny, przyłącze DN15, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, z korkiem automatycznym,	WA1020001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, wylewka 122 mm, aerator z łatką w czyszczeniu płytką rozpylającą, przepływ 5,0 l/min (przy 3 bar), strumień normalny, przyłącze DN15, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, bez korka automatycznego,	WA1020002
Jednouchwytowa bateria umywalkowa podtynkowa strumień normalny, głowica ceramiczna, aerator z łatką w czyszczeniu płytką rozpylającą, przepływ 5,0 l/min (przy 3 bar), sposób montażu: zestaw podstawowy do montażu podtynkowego, w zestawie: elementy zewnętrzne, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, wylewka 202 mm,	WA1070004
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 129 mm, aerator z łatką w czyszczeniu płytką rozpylającą, przepływ 5,0 l/min (przy 3 bar), strumień normalny, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, z korkiem automatycznym,	MH1020001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 129 mm, aerator z łatką w czyszczeniu płytką rozpylającą, przepływ 5,0 l/min (przy 3 bar), strumień normalny, zalecane ciśnienie operacyjne 1 - 5 bar, bez korka automatycznego,	MH1020002
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M FreshStart ,	MH1021001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M FreshStart ,	MH1021002

ME by Starck Umywalka podwójna, umywalka meblowa podwójna
233613..00 / 233613..00 / 233613..60 / 233613..60

|< 1300 mm >|

Jednouchwytowa bateria umywalkowa M MinusFlow ,	MH1022001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M MinusFlow ,	MH1022002
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M FreshStart przyłącze DN15,	WA1021001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M FreshStart przyłącze DN15,	WA1021002
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M MinusFlow przyłącze DN15,	WA1022001
Jednouchwytowa bateria umywalkowa M MinusFlow przyłącze DN15,	WA1022002

Wszystkie rysunki zawierają niezbędne wymiary, które podlegają standardowej tolerancji. Dokładne wymiary, w szczególności do indywidualnego pomysłu instalacji muszą zostać pobrane z gotowego produktu.