


# BIS Strut Zaczepy do dźwigarów, oc.ogn

do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych Strut

(H 36 05)

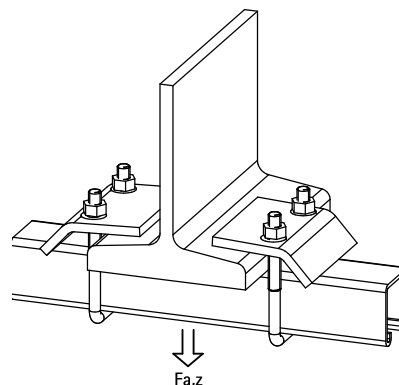

## Zalety i właściwości

- do solidnych mocowań na konstrukcjach stalowych bez wiercenia i spawania
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- dla uzyskania stabilnego mocowania należy użyć 2 produktów
- ocynkowane ogniowo

| Nr kat.    | A<br>(mm) | G   | L     | B<br>(mm) | H<br>(mm) | s<br>(mm) | SW1<br>(mm) | Dla szyny                    | Fa,z<br>(N) | Pud. |
|------------|-----------|-----|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------------------------|-------------|------|
| 6658 1 711 | 20        | M10 | 69 mm | 80        | 90        | 6,0       | 17          | Strut 41x21 + 41x41 + 41x21H | 5 700       | 25   |
| 6658 1 721 | 20        | M10 | 69 mm | 80        | 130       | 6,0       | 17          | Strut 41x62 + 41x82 + 41x41H | 5 700       | 25   |

Dostępne także ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI 316).

