

KARTA PRODUKTU (ver.01/08.2013)



Tacker aluminiumowy z nóżką
9-1201-000-00-35-03



Tacker aluminiumowy
9-1200-000-00-35-03



Tacker aluminiumowy wysoki
9-1200-000-26-35-03



Tacker tworzywowy
9-1230-000-00-02-10

1. Nazwa


Tacker – narzędzie do mocowania rur ogrzewania podłogowego

2. Cechy i przeznaczenie produktu

Tacker jest narzędziem służącym do szybkiego i wygodnego wbijania spinek mocujących rurę ogrzewania podłogowego w izolacyjną warstwę styropianu.

3. Konstrukcja i użyte materiały

1. Rączka
2. Prowadnica rączki
3. Prowadnica spinek
4. Obciążnik
5. Osłona
6. Korpus
7. Nóżka

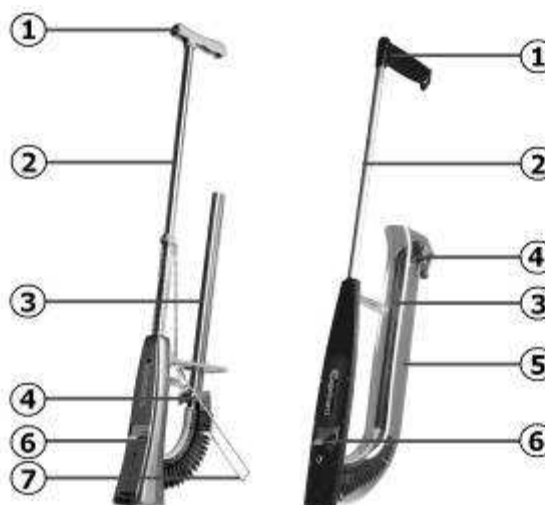

Typ tackera	Wyposażenie						
	Rączka	Prowadnica rączki	Ostona	Prowadnica spinek	Korpus	Obciążnik	Nóżka
Tacker aluminiowy	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
Tacker aluminiowy wysoki	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
Tacker aluminiowy z nóżką	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Tacker tworzywowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

Typ tackera	Materiał						
	Rączka	Prowadnica rączki	Ostona	Prowadnica spinek	Korpus	Obciążnik	Nóżka
Tacker aluminiowy	Polipropylen	Aluminium	-	Aluminium	Aluminium	Stal	-
Tacker aluminiowy wysoki	Polipropylen	Aluminium	-	Aluminium	Aluminium	Stal	-
Tacker aluminiowy z nóżką	Polipropylen	Aluminium	-	Aluminium	Aluminium	Stal	Stal
Tacker tworzywowy	Polipropylen	Aluminium	Poliwęglan	Poliamid wzmacniony włóknem szklanym	Poliamid wzmacniony włóknem szklanym	Stal	-

4. Zasada działania


Działanie Tackera jest bardzo zbliżone do działania zszywacza biurowego – nacisk na rączkę powoduje wypychanie lizaka – lizak naciska na spinkę wbijając ją w izolację podłogową. Rura ogrzewania podłogowego musi znajdować się pośrodku gniazda tackera – tak aby wbijana spinka obejmowała ją z obu stron.

5. Przykładowe zastosowanie



6. Wymiary

Produkt	Wymiary		
	A	B	C
Tacker aluminiowy	810	80	160
Tacker aluminiowy wysoki	1000	80	160
Tacker aluminiowy z nóżką	950	85	160
Tacker tworzywowy	920	85	190

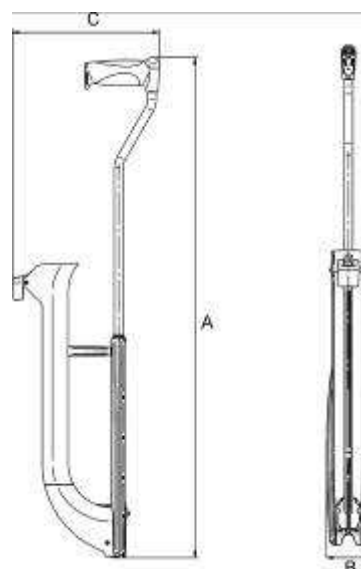

7. Spinki pakietowane do tackerów

Produkt	Kod	pakietowanie	Opakowanie jednostkowe	TACKER
 Spinki tworzywowe pakiet 40mm do rur Ø 15÷20	9-2004-040-66-01-10	Klejone, 25 sztuk w pakiecie	250 sztuk	Tackery aluminiowe Tacker tworzywowy
 Spinki tworzywowe pakiet 40mm do rur Ø 15÷20	9-2003-040-66-01-10	Klejone, 30 sztuk w pakiecie	300 sztuk	Tackery aluminiowe Tacker tworzywowy
 Spinki tworzywowe pakiet 50mm do rur Ø 15÷18	9-2011-050-66-01-10	Klejone, 25 sztuk w pakiecie	250 sztuk	Tackery aluminiowe Tacker tworzywowy
 Spinki tworzywowe pakiet 50mm do rur Ø 15÷18	9-2011-050-67-01-01	Zgrzewane, 25 sztuk w pakiecie	250 sztuk	Tackery aluminiowe Tacker tworzywowy
 Spinki tworzywowe pakiet 50mm do rur Ø 15÷20	9-2007-050-66-01-10	Klejone, 25 sztuk w pakiecie	250 sztuk	Tackery aluminiowe Tacker tworzywowy
 Spinki tworzywowe pakiet 57mm do rur Ø 15÷20	9-2015-057-66-01-10	Klejone, 25 sztuk w pakiecie	250 sztuk	Tackery aluminiowe

8. Kody

Kod	Nazwa
9-1200-000-00-35-03	TACKER ALUMINIOWY
9-1200-000-26-35-03	TACKER ALUMINIOWY WYSOKI
9-1201-000-00-35-03	TACKER ALUMINIOWY Z NÓŻKĄ
9-1230-000-00-02-10	TACKER TWORZYWOWY

9. Dane logistyczne

Kod produktu	Opakowanie jednostkowe			Paleta 1,6m		Paleta 2,0m	
	Ilość zestawów w opakowaniu [szt.]	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Waga [kg]	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Waga [kg]	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Waga [kg]
9-1200-000-00-35-03	1	950x200x85	2,2	60	152	100	240
9-1200-000-26-35-03	1	950x200x85	2,4	60	164	100	260
9-1201-000-00-35-03	1	950x200x85	2,3	60	158	100	250
9-1230-000-00-02-10	1	915x235x85	1,6	60	116	100	180

10. Zalety

- Tacker jest urządzeniem lekkim i ergonomicznym dostosowanym do sylwetki człowieka, dzięki czemu zdecydowanie poprawia efektywność oraz komfort pracy instalatora
- Wygodna w użyciu konstrukcja i prosta zasada działania zdecydowanie skracają czas montażu ogrzewania podłogowego
- Precyzyjne wykonanie zapewnia dokładne i stabilne wbijanie spinki mocującej rurę w izolację
- Solidna konstrukcja oraz wysokiej klasy materiały użyte do produkcji Tackera zapewniają jego długowieczność i odporność na uszkodzenia
- Opcjonalna nóżka z pręta stalowego umożliwia sprawne i wygodne użytkowanie.

11. Gwarancje i zakres odpowiedzialności

Podczas prac montażowych należy przestrzegać zasad BHP zawartych w przepisach i normach budowlanych. Capricorn S.A. na produkowane przez siebie narzędzie przeznaczone do montażu instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego udziela ustawowej rękojmi od daty sprzedaży pod następującymi warunkami:

- 1) Należy stosować spinki zgodnie z tabelą dopasowania – tackera do spienk
- 2) Nie należy ingerować w konstrukcję Tackera
- 3) Po każdorazowym użyciu tackera należy sprawdzić stan wbijaka – ewentualne pozostałości taśmy należy usunąć
- 4) Należy dbać o stan techniczny urządzenia wszelkie uszkodzenia mechaniczne, wygięcia mogą powodować blokowanie się Tackera.
- 5) Przed każdym użyciem należy dokonać regulacji tackera
- 6) Stosować zgodnie z przeznaczeniem
- 7) Stosować do izolacji styropianowej

12. Producent:

Capricorn S.A.

58-160 Świebodzice, Ciernie 11

tel./fax +48/74/854 05 16

www.capricorn.pl

e-mail: capricorn@capricorn.pl

Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz schematy w tym dokumencie mogą być zmienione przez Capricorn S.A. bez wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodu. Po najnowsze informacje o naszych produktach prosimy o wizytę na stronie www.capricorn.pl.

Capricorn S.A.

Ciernie 11, 58-160 Świebodzice

Tel.: +48 74 854 05 16, fax: +48 74 722 28 18, bok@capricorn.pl