


Przepompownia Aqualift F do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliiów w systemie studzienek LW 600 (urządzenie jedno-/dwupompowe)

Artykuł	Opis artykułu
Rysunek przedstawia art nr. 826 721 B CE EN 12050	Przepompownia Aqualift F LW 600 urządzenie jednopompowe/dwupompowe do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliiów Do zabudowy w ziemi Studzienka KESSEL LW 600 z PE-LLD, do zabudowy w ziemi, wodoszczelna, odporna na media agresywne, z nasadą z tworzywa sztucznego, z płynną regulacją wysokości do wyrównywania z poziomem powierzchni (maks. 5°), z pokrywą (włazem) klasy A/B lub D z żeliwa szarego według PN-EN 124. Dopływ DN 150, wlot na kable i wlot na wentylację (każdy z uszczelką DN 100, według PN-EN 1401); króciec tłoczny: bosy koniec PVC-U DA 40 mm do połączeń klejonych. Pompa/ pompy ze zintegrowaną klapą zwrotną. Przewód zasilający 10 m. Napięcie: 230 V, 50 Hz Studzienka odporna na wodę gruntową do wysokości 2000 mm TPF 1000 z wyjmowaną pompą i sterowana wyłącznikiem pływakowym (pływak zintegrowany z pompą), gotowa do włączenia TPF 1000 Tronic z wyjmowaną pompą, z dzwonową, hydrostatyczną sondą poziomu oraz sondą optyczną, ze sterownikiem ściennym (IP54) do montażu w suchym i nieprzemarzającym pomieszczeniu lub zewnętrznej szafce z ogrzewaniem. TPF 1000 Duo z dwoma wyjmowanymi pompami, z dzwonową, hydrostatyczną sondą poziomu oraz sondą optyczną, ze sterownikiem ściennym (IP54) do montażu w suchym i nieprzemarzającym pomieszczeniu lub zewnętrznej szafce z ogrzewaniem. Do stosowania w strefach niezagrożonych wybuchem. Przewód tłoczny musi być ułożony na głębokości chroniącej przed zamarzaniem.

TPF 1000		1 pompa z pływakiem		1 pompa z urządzeniem sterowniczym z funkcją SDS (Tronic)		2 pompy z urządzeniem sterowniczym z funkcją SDS (Duo)	
Głębokości zabudowy (T):		Nr art.		Nr art.		Nr art.	
		Klasa B	Klasa D	Klasa B	Klasa D	Klasa B	Klasa D
T 1	800 - 1250	827 710 B	827 710 D	827 711 B	827 711 D	826 711 B	826 711 D
T 2	1300 - 1750	827 720 B	827 720 D	827 721 B	827 721 D	826 721 B	826 721 D
T 3	1800 - 2250	827 730 B	827 730 D	827 731 B	827 731 D	826 731 B	826 731 D

Wykres wydajności pompy w przypadku tłoczenia ścieków fekalnych

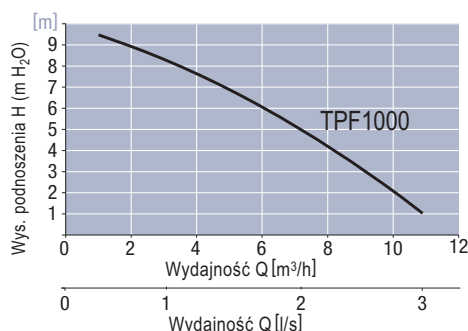

Typ pompy	TPF 1000
Rodzaj prądu	prąd przemienny
Napięcie	230 V
Natężenie	4,9 A
Moc rozruchowa P1 / moc robocza P2	1080 W / 620 W
Liczba obrotów	2800 min ⁻¹
Ochrona silnika	zintegrowana
Tryb pracy	S3 - 30%

Dostępne modyfikacje:

- Zmiana wysokości zbiornika na zakres 2300 - 2750 mm oraz 2800 - 3250 mm
- Wykonanie króca tłocznego ze złączką skrętną do PE w wymiarach DA 40, DA 50, DA 63, DA 75, DA 90 lub połączenie kołnierzowe
- Wykonanie dodatkowych wlotów (podać kąty, wysokości, średnice)
- Zmiana wysokości wylotu
- Dostawa z wolnostojącą szafą sterowniczą (tworzywowa, z własnym fundamentem, zamkiem patentowym, blachą montażową, grzałką, termostatem z zabezpieczeniem, wyłącznikiem różnicowo-prądowym w obudowie, listwą zasilającą, gniazdem serwisowym 230 V z zabezpieczeniem, zewnętrznym sygnalizatorem awarii)
- Dostawa z ścienną szafą sterowniczą (tworzywowa lub metalowa, z zamkiem, blachą montażową, grzałką, termostatem z zabezpieczeniem, wyłącznikiem różnicowo-prądowym w obudowie, listwą zasilającą, gniazdem serwisowym 230 V z zabezpieczeniem, zewnętrznym sygnalizatorem awarii)