


Panel do natrysków bezbrodzikowych Geberit Setaplano, kwadratowy



Ilustracja przykładowa

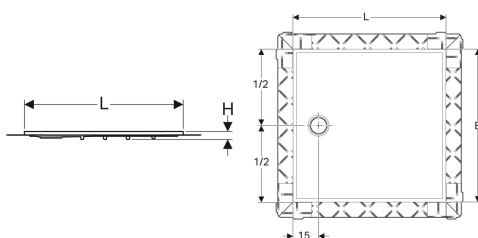

Przeznaczenie

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do zlicowania z powierzchnią podłogi
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy natryskowej
- Do wysokości warstw podłogi do poziomu gotowej podłogi 6–25 cm
- Do podwyższonego montażu do 2 cm nad gotową podłogą
- Do uszczelnień zespolonych

Charakterystyka

- Klasa antypoślizgowa C wg EN 16165 (dla ruchu pieszego na bosą)

- Spełnia podwyższone wymagania akustyczne z ramą instalacyjną Geberit
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Łatwe czyszczenie
- Dopuszczalne obciążenie 300 kg
- Klasa antypoślizgowa zgodnie z normą NF: PN 24
- Spełnia wymogi normy EN 14527, klasa 1

Dane techniczne

Materiał

Varicor

Zakres dostawy

- Folia ochronna

Zamawiane oddzielnie

- Rama instalacyjna do paneli do natrysków bezbrodzikowych Geberit z materiału mineralnego
- Zestaw odpływowy do paneli do natrysków bezbrodzikowych Geberit z materiału mineralnego

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L	B	H
154.260.11.1	Biały-alpin / Matowy	80 cm	80 cm	4.5 cm
154.270.11.1	Biały-alpin / Matowy	90 cm	90 cm	4.5 cm
154.280.11.1	Biały-alpin / Matowy	100 cm	100 cm	4.5 cm

Akcesoria

- Rama instalacyjna Geberit do paneli do natrysków bezbrodzikowych Setaplano do 100 cm, do 4 nóg montażowych
- Syfon brodzikowy Geberit z 4 nogami montażowymi, do paneli do natrysków bezbrodzikowych Setaplano, wysokość zasyfonowania 30 mm
- Syfon brodzikowy Geberit z 4 nogami montażowymi, do paneli do natrysków bezbrodzikowych Setaplano, wysokość zasyfonowania 50 mm
- Króciec odpływowy Geberit z 4 nogami montażowymi, do paneli do natrysków bezbrodzikowych Setaplano, montaż międzykondygnacyjny



- Instrukcje montażu dotyczące paneli do natrysków bezbrodzikowych Geberit Setaplano i ramy montażowej do paneli do natrysków bezbrodzikowych są dołączone do odpowiednich syfonów brodzikowych