

EAN: 6414150101830
static.oras.com/9232BFZ



Electra 92 series is giving you a whole new modern design with its rounded square body and spout. Giving you new fresh and updated design.

Design compliments the new trends of the modern bathroom with its more squared design.

Key Features

- Aerator with Tilt function $\pm 10^\circ$ for more flexible installation
- Newest Sensor technology for better detection and operation comfort
- Bluetooth technology for easy adjustment to personalize settings
- Antiscalding protection
- Temperature measurement
- Bluetooth Remote bidetta
- Digital Network Service
- Digital power module

Bluetooth Touchless faucet with tilt aerator. $\pm 10^\circ$ adjustment option.

Easy grip temperature lever for good grip and easy adjustment.

SMART intelligent bluetooth sensor with 3 optical lenses for improved performance supported by app connection for personalized and easy adjustment of sensor settings.

SMART Remote bidetta option with automated on and off water function.


Supports Digital Network Service for remote monitoring and communication.

Intelligent temperature measurement and intelligent Antiscalding protection.

Metal free waterways due to high pressure composite construction and easy installation due to fast and easy 3S installation system.

Digital power module support Energy harvesting there requires no battery or power installation

- Umywalka
- Miejsca publiczne, Przemysł, Housing
- Bezdotykowa, Bidetta, Self-powered, Bluetooth®, Lead free
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- PCA® - stałe natężenie przepływu niezależnie od zmian ciśnienia, Regulowany kąt wypływu wody
- Uchwyt regulacji temperatury
- Rączka natrysku, Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1500 mm)
- Zdalnie sterowana rączka natrysku Bidetta
- Regulowany ogranicznik ciepłej wody, Smart antiscalding protection
- Zawór mieszający z ręczną regulacją temperatury, Zaworki zwrotne, Filtr(y) siatkowy(e)
- Advanced PSD sensor, Sygnalizacja świetlna
- Elastyczne wężyki
- 3S-Installation, Zmiana ustawienia oprogramowania (przez bluetooth)

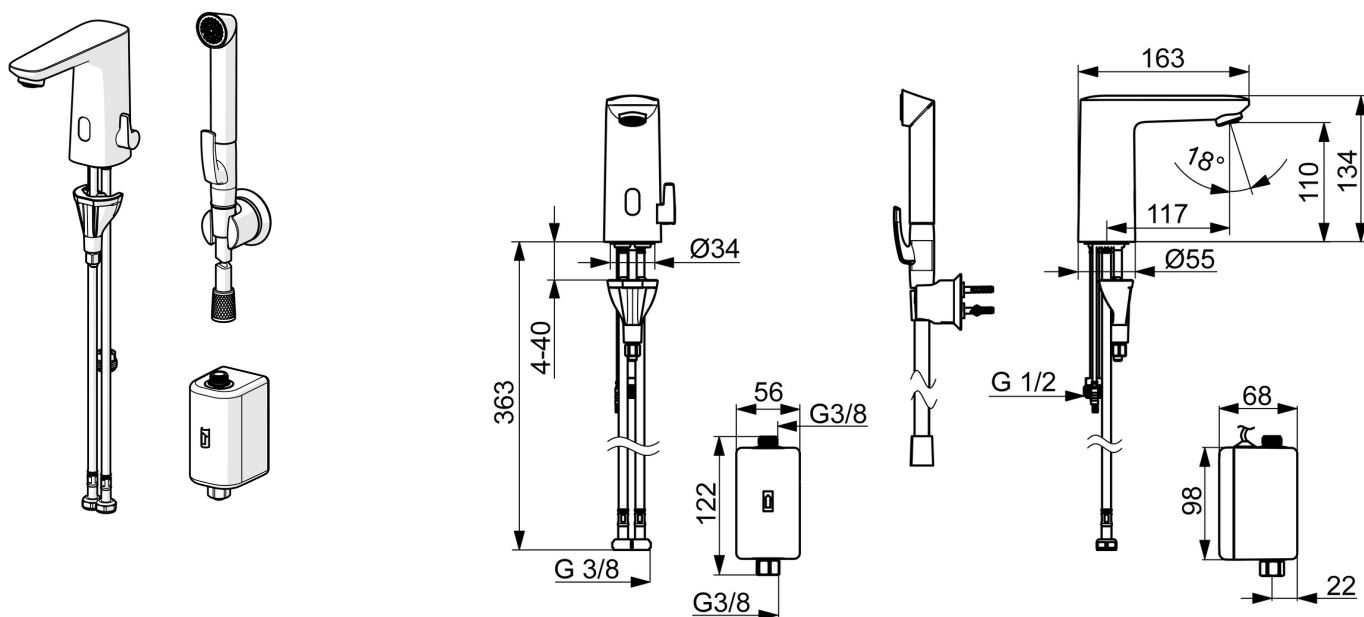



Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu)	0.08 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	470 kPa (70% qv = 230 kPa)

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	117 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiał	Composite

Ustawienia oprogramowania

Opóźnienie zamknięcia	3 s (1-20 s)
Automatyczne płukanie	off (off/1-120 h)
Cykl automatycznego płukania	30 s (1-1800 s)
Max czas przepływu	2 min (1 - 1800 s)

Cechy elektroniczne

Bateria	LS17500 A Li-SOCl2 Lithium 3.6V
Bluetooth version	5.x (D060576)

Przepisy prawne


EU Dyrektywa	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Klasa głośności	I (ISO 3822)
Klasa bezpieczeństwa	IP 55

Certyfikaty i deklaracje


EPD	S-P-07753
-----	-----------

Zrównoważony rozwój

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,09
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,64
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,06
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,31
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	744,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,92
EPD module D (kg CO2 eq.)	-1,52

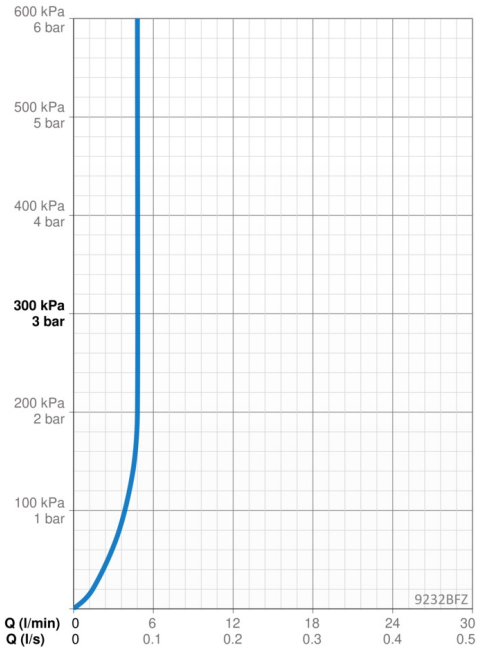

Części zamienne

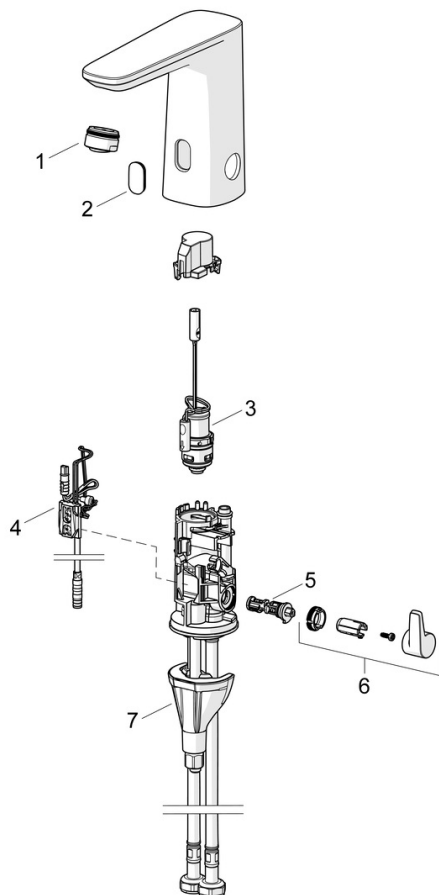

SP9212FZ

	Nazwa	Kod
01	Aerator, M24x1 HC PCA 7.0 l/min	1016723V
02	Okno	1012249V
03	Zawór trzpienia	1008658V
04	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1012464V
05	Regulator temperatury	1010630V
06	Pokrętło regulacji temperatury	1017587V
07	Zestaw mocujący	602610V
N.I.	Bateria, 1.5 V AA Lithium	600599V