



1. Nazwa

Łazienkowe wpusty kanalizacyjne Standard


2. Cechy i przeznaczenie produktu

Wpust kanalizacyjny Standard jest przeznaczony do odprowadzania wody i ścieków bytowo-gospodarczych w budynkach mieszkalnych, publicznych i służby zdrowia. Umożliwia szybkie i skuteczne odprowadzanie wody z pomieszczeń łazienkowych, kotłowniach, spa, łaźni i innych miejsc bez ruchu kołowego przy zachowaniu najnowszych trendów stylistycznych i walorów architektonicznych pomieszczeń.

3. Konstrukcja

Wpusty kanalizacyjne

1. Ruszt
2. Regulacja wysokości wpustu
3. O-ring uszczelniający
4. Kapturek syfonu
5. O-ring uszczelniający
6. Syfon
7. Korpus (wersja z odpływem pionowym lub bocznym, z kołnierzem lub bez)

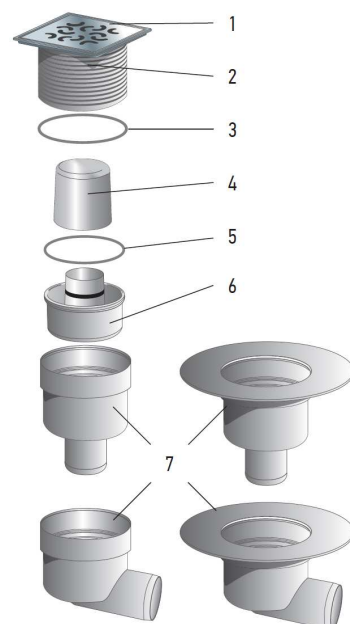


4. Zasada działania

Wpusty kanalizacyjne Standard odprowadzają wodę z powierzchni płaskich poprzez otwory w rusztach. Woda odprowadzana jest poprzez króciec odpływowy do systemu kanalizacyjnego. Wpusty wyposażone są w zamknięcie wodne – syfon. Syfon blokuje wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji.

5. Wymiary

Wpusty kanalizacyjne Standard

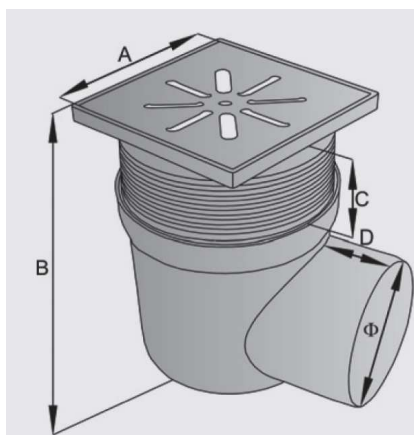

Produkt	Wymiary [mm]					
	Typ podejścia	Ø	A	B	C	D
9-2600-110-46-01-04	prosty	110	150x150	166÷212	46	-
9-2600-050-46-01-04	prosty	50	100x100	146÷178	32	50
9-2620-050-46-01-04	prosty z kołnierzem	50	100x100	146÷178	32	50
9-2600-110-47-01-04	boczny	110	150x150	156÷202	46	-
9-2600-050-47-01-04	boczny	50	100x100	120÷150	50	50
9-2620-050-47-01-04	boczny z kołnierzem	50	100x100	120÷150	50	50

6. Parametry techniczne i użyte materiały

Element	Materiał	Parametr
materiał	Polipropylen	-
Syfon	Polipropylen	-
Kapturek	Polipropylen	-
Regulacja wysokość	Polipropylen	-
Kołnierz	Polipropylen	-
Ruszt	Stal nierdzewna	1.4301
Max temperatura	-	95°C
Klasa (max obciążenie)	-	K 3 (300Kg)
Łazienkowe wpusty punktowe fi 50		
Wysokość zamknięcia wodnego	-	50 mm
Przepływ	-	Prosty 1,2 l/s; boczny 0,96 l/s
Łazienkowe wpusty punktowe fi 110		
Wysokość zamknięcia wodnego	-	50 mm
Przepływ	-	Prosty 1,44 l/s; boczny 1,53 l/s

7. Kody

Kod	Nazwa
9-2600-050-46-01-04	WPUST KANALIZACYJNY 100X100MM Z ODPŁYWEM PROSTYM FI 50
9-2600-050-47-01-04	WPUST KANALIZACYJNY 100X100MM Z ODPŁYWEM BOCZNYM FI 50
9-2600-110-46-01-04	WPUST KANALIZACYJNY 150X150MM Z ODPŁYWEM PROSTYM FI 110
9-2600-110-47-01-04	WPUST KANALIZACYJNY 150X150MM Z ODPŁYWEM BOCZNYM FI 110
9-2602-050-46-01-04	WPUST KANALIZACYJNY SPOT Z ODPŁYWEM PROSTYM FI 50
9-2602-050-47-01-04	WPUST KANALIZACYJNY SPOT Z ODPŁYWEM BOCZNYM FI 50
9-2603-050-46-01-04	WPUST KANALIZACYJNY ARCO Z ODPŁYWEM PROSTYM FI 50
9-2603-050-47-01-04	WPUST KANALIZACYJNY ARCO Z ODPŁYWEM BOCZNYM FI 50
9-2620-050-46-01-04	WPUST KANALIZACYJNY FI 50 Z KOŁNIERZEM Z ODPŁYWEM PROSTYM
9-2620-050-47-01-04	WPUST KANALIZACYJNY FI 50 Z KOŁNIERZEM Z ODPŁYWEM BOCZNYM

8. Normy, atesty

Łazienkowe wpusty punktowe Standard:

PN-EN 1253;

Klasa obciążenia- klasa K 3 (wytrzymują obciążenie do 300kg);

Deklaracja zgodności numer 01/2010 z dnia 04.03.2010r

9. Zalety

- Wysoka jakość i estetyka wykonania,
- Bezpieczeństwo użytkownika – brak zadziórów i ostrych krawędzi,
- Zmniejszone ryzyko wydobywania się gazów kanałowych,
- Skuteczne odprowadzenie wody,
- Szeroka gama możliwości zastosowania,
- Szybkie i skuteczne odprowadzanie wody z powierzchni posadzki,
- Zastosowanie kołnierza zapewnia szczelność ułatwiając montaż i wydłużając trwałość warstwy hydroizolacyjnej w posadzce,
- Szeroka gama korpusów umożliwia dobranie optymalnego rozwiązania,

10. Gwarancja i zakres odpowiedzialności

Podczas prac montażowych należy przestrzegać zasad BHP zawartych w przepisach i normach budowlanych. Capricorn S.A. na produkowane przez siebie wpusty punktowe z ramką ze stali nierdzewnej przeznaczone do budowy instalacji sanitarnej udziela ustawowej rękojmi od daty sprzedaży pod następującymi warunkami:

- 1) montaż przez wykwalifikowaną i uprawnioną do tego osobę zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, normami i informacjami technicznymi Capricorn.
- 2) łazienkowe wpusty punktowe dopuszczone są do użytku wewnętrznego w miejscach bez ruchu kołowego – maksymalne obciążenie 300kg
- 3) Do utrzymywania czystości należy stosować środki do użytku ze stalą nierdzewną
- 4) Nie należy dopuszczać do kontaktu z środkami reagującymi ze stalą nierdzewną
- 5) Do czyszczenia nie należy używać szorstkich materiałów, materiałów metalicznych mogących zarysowywać powierzchnię.
- 6) Zarysowania / uszkodzenia mechaniczne mogą prowadzić do powstawania ognisk korozji
- 7) Max krótkotrwała temperatura pracy wg normy PN-EN 1253: 95°C
- 8) Produkt musi być zamontowany na płaskim stabilnym, twardym podłożu
- 9) Produkt musi być wypoziomowany
- 10) Posadzka musi być wyprofilowana ze spadkiem w kierunku wpustu punktowego
- 11) Ruszt musi być zamontowany po ukończeniu wszelkich prac wykończeniowych
- 12) Minimum raz w roku należy dokonać inspekcji syfonu – wyciągnąć i oczyścić
- 13) Po montażu należy dokonać próby szczelności połączeń z odpływem oraz połączeń z rurą odpływową
- 14) Za wszystkie połączenia odpowiada instalator

11. Producent :

Capricorn S.A.

58-160 Świebodzice, Ciernie 11

tel./fax +48/74/854 05 16

www.capricorn.pl

e-mail: capricorn@capricorn.pl

Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz schematy w tym dokumencie mogą być zmienione przez Capricorn S.A. bez wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodu. Po najnowsze informacje o naszych produktach prosimy o wizytę na stronie www.capricorn.pl.