



Cefalu

KARTA TECHNICZNA

KLUCZOWE CECHY


- Łatwy montaż
- Wydajność
- Idealny do każdej łazienki
- Oryginał i estetyczne połączenie kwadratowych profili
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość

Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem typ [11].

Typ:	S_DRN - grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rura Ø 20 Kolektor profil "D" 40 x 30
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wypożenie standardowe:	Korek ½" Odpowietrznik ½" Zawieszenie grzejnikowe Z 13 dla grzejników w kolorze białym i czarnym
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"

	STANDARD
Schematy podłączeń	[C] 2 3 11
Kody podłączeń	
	2 - odpowietrznik ½" 3 - korek ½"

Cefalu DRN	H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	INDEKS	Kolor	[kg]	[dm³]
Cefalu 62/40	620	400	80	350	125	242	306	10111196261101	Biały	3,90	2,30
Cefalu 74/40	740	400	80	350	148	285	360	10111196271101	Biały	4,54	2,69
Cefalu 94/40	940	400	80	350	186	357	450	10111196281101	Biały	5,72	3,39
Cefalu 118/40	1180	400	80	350	215	411	518	10111196291101	Biały	7,31	4,32
Cefalu 134/40	1340	400	80	350	260	496	625	10111196311101	Biały	8,38	4,95
Cefalu 150/40	1500	400	80	350	295	567	716	10111196321101	Biały	9,45	5,57
Cefalu 62/50	620	500	80	450	155	298	376	10111196331101	Biały	4,55	2,66
Cefalu 74/50	740	500	80	450	183	351	443	10111196341101	Biały	5,29	3,09
Cefalu 94/50	940	500	80	450	229	439	553	10111196351101	Biały	6,66	3,89
Cefalu 118/50	1180	500	80	450	284	545	688	10111196361101	Biały	8,53	4,98
Cefalu 134/50	1340	500	80	450	320	611	770	10111196371101	Biały	9,79	5,71
Cefalu 150/50	1500	500	80	450	356	679	855	10111196381101	Biały	11,04	6,44
Cefalu 170/50	1700	500	80	450	400	763	961	10111196391101	Biały	12,61	7,35
Cefalu 182/50	1820	500	80	450	427	813	1023	10111196411101	Biały	13,54	7,89
Cefalu 74/60	740	600	80	550	217	416	525	10111196421101	Biały	6,04	3,50
Cefalu 94/60	940	600	80	550	272	520	655	10111196431101	Biały	7,59	4,40
Cefalu 118/60	1180	600	80	550	337	643	810	10111196441101	Biały	9,75	5,65
Cefalu 134/60	1340	600	80	550	380	724	911	10111196461101	Biały	11,19	6,48
Cefalu 150/60	1500	600	80	550	423	805	1013	10111196471101	Biały	12,63	7,30
Cefalu 170/60	1700	600	80	550	476	904	1137	10111196481101	Biały	14,43	8,34
Cefalu 182/60	1820	600	80	550	508	963	1210	10111196491101	Biały	15,51	8,96

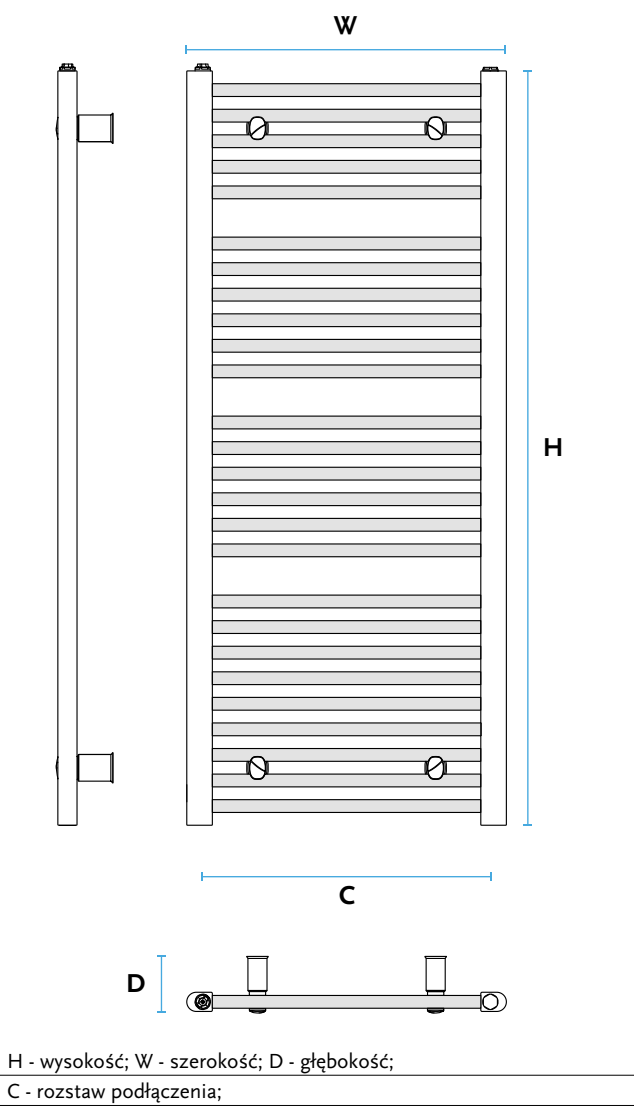

H: 620
W: 400
W: 500
W: 600

H: 740
W: 400
W: 500
W: 600

H: 940
W: 400
W: 500
W: 600

H: 1180
W: 400
W: 500
W: 600

H: 1340
W: 400
W: 500
W: 600

H: 1500
W: 400
W: 500
W: 600

H: 1700
W: 500
W: 600

H: 1820
W: 500
W: 600

