

WITA UPH 15-15 E2



Pompy cyrkulacyjne są montowane w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Dzięki cyrkulacji ciepłej wody, natychmiast po odkręceniu zaworu z wodą znajdującego się nawet w najbardziej oddalonym miejscu, korzystamy z ciepłej wody. Pompy WITA UPH 15-15 E2 przeznaczone są do stosowania w domach jedno-, jak i wielorodzinnych.

Stosowanie rozwiązań cyrkulacji ciepłej wody użytkowej powoduje znaczne oszczędności zużycia wody. Pompy cyrkulacyjne WITA są pierwszymi swojego typu, które pobierają zaledwie 2,5 do 8 W mocy. Dzięki zastosowaniu obsługi „One-Touch” możliwy jest wybór trzech różnych krzywych mocy. Wybrana charakterystyka wskazywana jest za pomocą kolorowego podświetlenia w przycisku.


Kolor zielony - najniższy stopień, żółty - stopień średni i czerwony - najwyższy, aby praca pompy mogła zostać optymalnie dopasowana do danego systemu.

Dane techniczne


UPH 15-15 E2

- | | |
|---|------------------|
| - max. wysokość podnoszenia | 1,0 m |
| - max. przepływ | 700 l/h |
| - pobór mocy | 2,5 - 8 W |
| - napięcie zasilania | 230 V / 50Hz |
| - max. ciśnienie robocze | 10 bar |
| - rodzaj ochrony | IP 42 |
| - max temperatura medium | +95° C |
| - zalecana temperatura medium | +5° C do + 65° C |
| - przyłącze | GW ½" (DN15) |
| - długość zabudowy | 65 mm |
| - waga | ok. 1,0 kg |
| - korpus mosiężny | |
| - silnik zabezpieczony przed zwarcieniem | |
| - koło wirnikowe z polimeru technicznego | |
| - 3 charakterystyki stałej ilości obrotów | |


Charakterystyka pracy

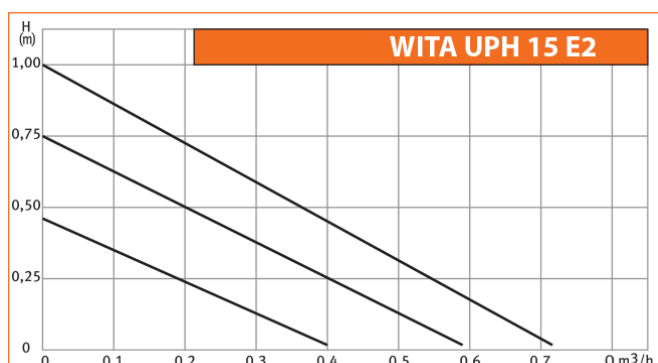


Schemat wymiarowy

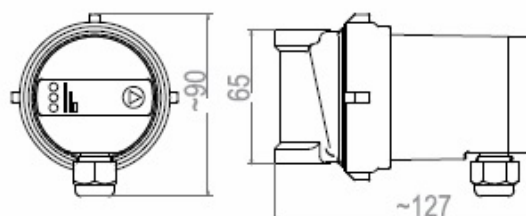

Przykładowe pozycje montażowe pompy c.w.u.

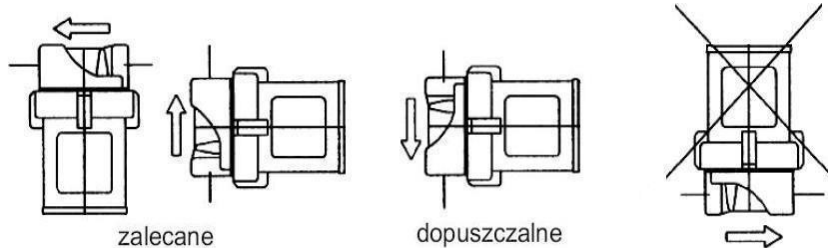

Schemat montażu

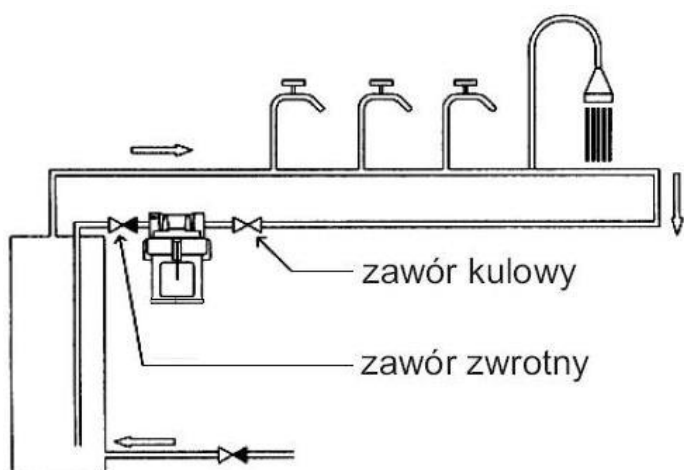

WITA UPH 15 E2

Artykuł	Korpus	Długość (mm)	DN	Gwint wewnętrzny	H (m)	Nr artykułu
WITA UPH 15-15 E2	Mosiądz	65	15	G 1/2"	1,0	020040