

SKALAR_{EKO}

ZMIĘKCHACZE KOMPAKTOWE

zabezpieczenie urządzeń

grzewczych oraz pralki
i zmywarki

brak osadów wapiennych

na wannie, kabinie prysznicowej,
armaturze łazienkowej oraz
białej ceramice

oszczędność środków

piorących, detergentów
do zmywarek, energii cieplnej



SANPOL

www.sanpol.pl


Charakterystyka SKALAR-EKO:

- wysoka skuteczność w usuwaniu twardości wody - dzięki zastosowaniu jednnorodnej żywicy jonowymiennej w procesie uzdatniania wody
- zawór sterujący (głowica) model 368
- zegar sterujący 606, sterowanie objętościowe
- obudowa kompaktowa wykonana z polietylenu, górna pokrywa z przezroczystą szybą
- zbiornik ciśnieniowy z tworzywa sztucznego, wzmocniony włóknem szklanym o zwiększonej wytrzymałości
- 7 cykli regeneracji wysokiej wydajności
- wyposażony w BY-PASS
- łatwiejsze 3 - stopniowe programowanie (możliwość zaprogramowania przez sprzedającego)
- urządzenie posiada certyfikaty CE i atest higieniczny PZH

	LP 4-606	8-606	15-606	20-606	25-606
Średnia zdolność jonowymienna [°F x m3]	17	39	77	96	120
Maksymalna zdolność jonowymienna [°F x m3]	25	56	112	140	175
Przepływ nominalny [m3/h]	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0
Przepływ maksymalny [m3/h]	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8
Spadek ciśnienia [bar]	0,2	0,2	0,4	0,4	0,6
Objętość żywicy [l]	3,5	8	16	20	25
Średnie zużycie soli na regenerację [kg]	0,42	0,96	1,92	2,4	3
Średnie zużycie wody na regenerację [l]*	25	50	75	100	125
Wydajność pomiędzy regeneracjami (25°F) [m3]	0,7	1,6	3,1	3,8	4,8
Wydajność pomiędzy regeneracjami (35°F) [m3]	0,5	1,1	2,2	2,7	3,4
Przyłącze hydrauliczne	3/4"				
Ciśnienie pracy	1,8 ÷ 8 bar				
Temperatura pracy	5 ÷ 38°C				
Zasilanie elektryczne	230V AC 50/60 Hz				
Pobór mocy	4W				
Wymiary (wysokość/szerokość/głębokość) [mm]	435/178/357	680/310/435	1135/310/435	1135/310/435	1135/310/435
Waga [kg]	5	10	17	23	27
Nr katalogowy	EKOS04606	EKOS08606	EKOS15606	EKOS20606	EKOS25606

Uwaga: Wszystkie obliczenia oparte są na ustawieniu dawki soli 120g/litr.

* Wartości mogą różnić się od lokalnych warunków i programowania

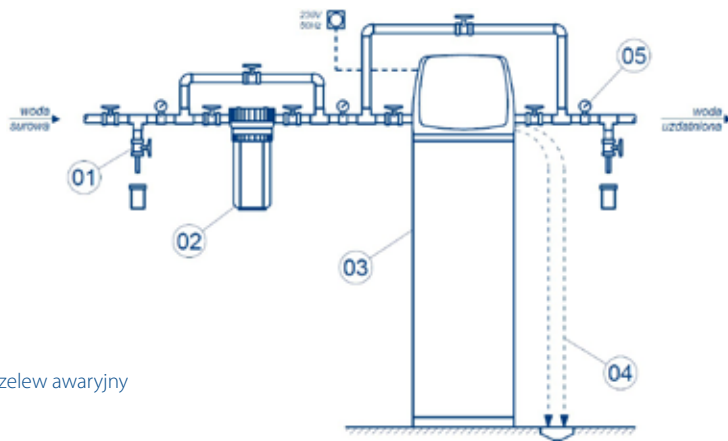

- 1 - zawór spustowy wody
- 2 - filtr mechaniczny
- 3 - zmiękcacz SKALAR EKO
- 4 - odprowadzenie popłuczyn, przelew awaryjny
- 5 - manometr



od lewej: SKALAR-EKO 16/20/25-606
SKALAR EKO LP4-606
SKALAR-EKO 8-606

Wposażenie zestawu:



GŁOWICA 368-606



BY-PASS GŁOWICY

Rekomendowane wyposażenie dodatkowe:



KOMPLET:
FILTR MECHANICZNY SKALAR
Z WKŁADEM SZNURKOWYM,
POLIPROPYLENOWYM, WĘGLOWYM

Informacje techniczne oraz pomoc w doborze urządzeń uzyskają Państwo bezpośrednio w firmie INWATER pod nr tel. 61 842 97 69