




Angu

Kolor: Ciemny grafit mat [06]
Podłączenie: [11]


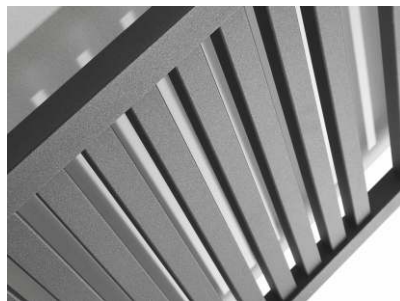


Angu

Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 11.
Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem
opcjonalnym, dostępnym za dodatkową opłatą.

Typ :	AAN - grzejnik pionowy
Materiał:	stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	rury profil 30 x 20 kolektor 35 x 35
Ciśnienie robocze:	do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	do 95°C
Wyposażenie standardowe:	korek Premium ½"; odpowietrznik Premium ½"; zawieszenie grzejnikowe Z 20
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Kolor z palety GORGIEL:	kolor z palety GORGIEL + 25% ceny grzejnika białego. grzejnik nie występuje w wersji chromowanej
Przyłącza:	½" Gw

STANDARD

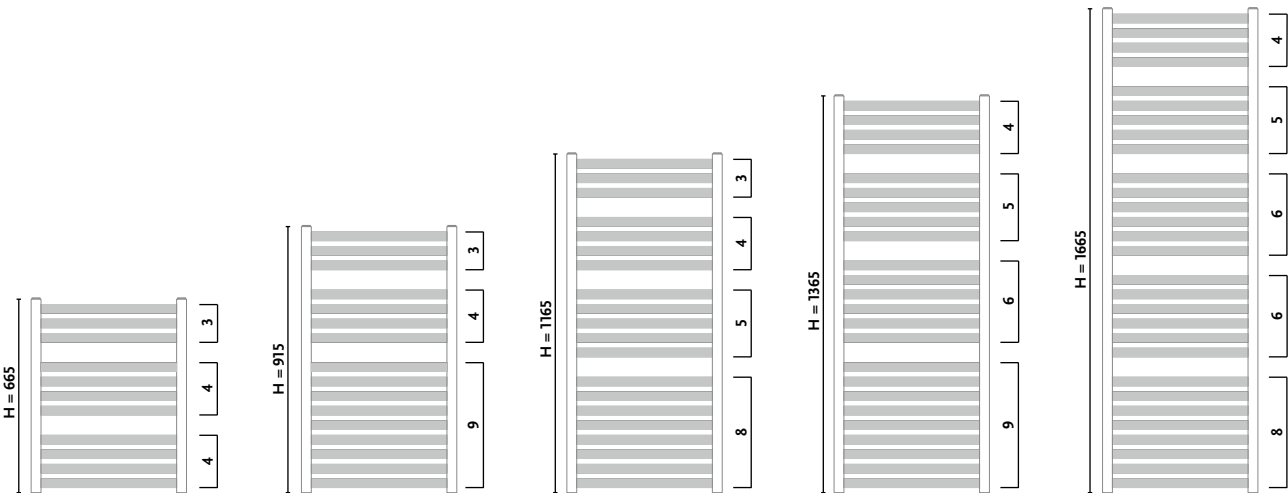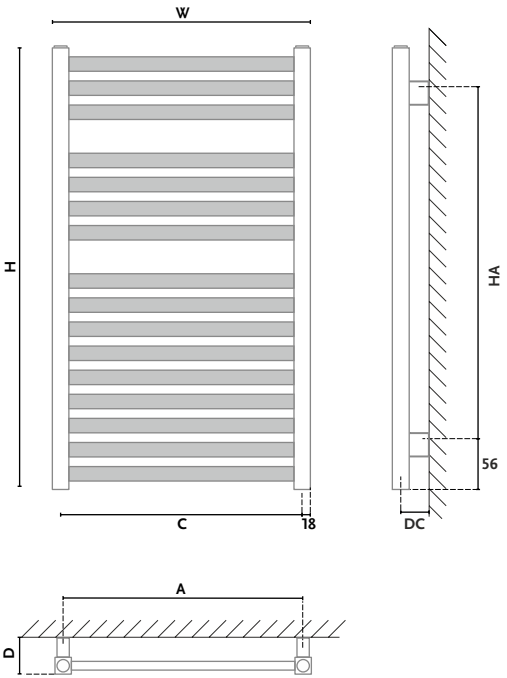

ANGU	H [mm]	W [mm]	D [mm]	DC [mm]	C [mm]	A [mm]	HA [mm]	INDEKS	n	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	e [W]
AAN 65/45	665	435	77	60	400	400	565	1011514306 1101	1,2330	144	270	300
AAN 90/45	915	435	77	60	400	400	815	1011514307 1101	1,2371	197	370	300
AAN 115/45	1165	435	77	60	400	400	1065	1011514308 1101	1,2413	250	472	300
AAN 135/45	1365	435	77	60	400	400	1265	1011514309 1101	1,2446	294	555	300
AAN 165/45	1665	435	77	60	400	400	1565	1011514310 1101	1,2496	360	682	600
AAN 65/55	665	535	77	60	500	500	565	1011514262 1101	1,2330	175	328	300
AAN 90/55	915	535	77	60	500	500	815	1011514270 1101	1,2371	239	450	300
AAN 115/55	1165	535	77	60	500	500	1065	1011514271 1101	1,2413	304	574	300
AAN 135/55	1365	535	77	60	500	500	1265	1011514272 1101	1,2446	357	674	600
AAN 165/55	1665	535	77	60	500	500	1565	1011514273 1101	1,2496	437	828	600

POLECANY:

ZAWÓR - ANGU
w kolorze
dla podłączenia [11]



GRZAŁKA
elektryczna
model GOR

