



6159FZ Oras Electra Bateria umywalkowa, 6 V, Bluetooth

EAN: 6414150095931
static.oras.com/6159FZ



Kompaktowa, bezdotykowa bateria umywalkowa na wodę zmieszaną zasilana, 6 V baterią litową. Posiada jedną rurkę zasilającą do wody zmieszanej i zimnej. Sterowany impulsami zawór trzpienia gwarantuje długą żywotność baterii zasilającej.

Bateria jest wyposażona w Bluetooth®, który umożliwia dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika - w tym: automatyczne spłukiwanie co godzinę, codziennie lub co tydzień. Parametry są zmieniane za pomocą aplikacji Oras App, którą można pobrać bezpłatnie w App Store lub Google Play.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Umywalka
- Public, Housing
- Bezdotykowa, Bluetooth®, Zasilanie bateryjne
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka, Odlewana
- Standardowy aerator
- Filtr(y) siatkowy(e), Zaworki zwrotne
- Sensor z autofokusem, Zawór solenoidalny, Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Jeden wężyk podłączeniowy na wodę zimną lub zmieszaną, Elastyczne wężyki
- Zmiana ustawienia oprogramowania (przez bluetooth)

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu) **0.09 l/s**

Właściwości techniczne

DN rozmiar (normalny wymiar)	DN15
Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	96 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiał	brass

Ustawienia oprogramowania

Opóźnienie zamknięcia	3 s (1-20 s)
Automatyczne płukanie	off (off/1-120 h)
Cykl automatycznego płukania	30 s (1-1800 s)
Max czas przepływu	2 min (1 - 1800 s)

Cechy elektroniczne


Bateria	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)




Przepisy prawne

EU Dyrektywa	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Klasa głośności	I (ISO 3822) Oras lab.
Klasa bezpieczeństwa	IP 55


Certyfikaty i deklaracje

UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
--------	---------------------------

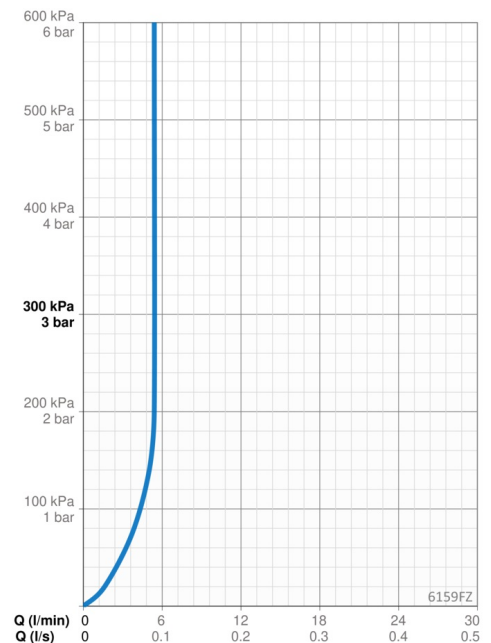

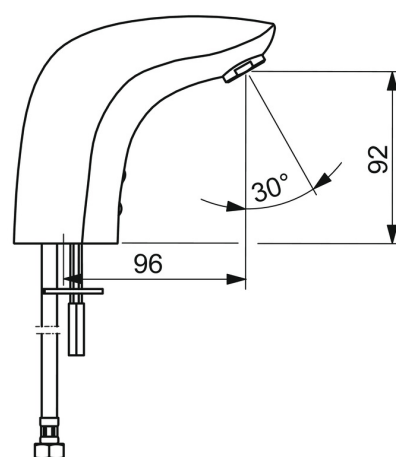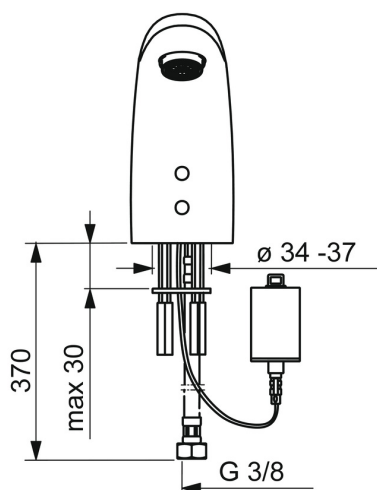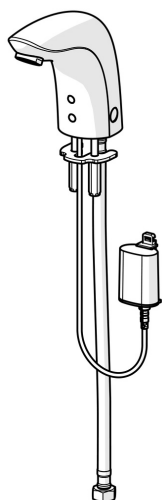

Części zamienne

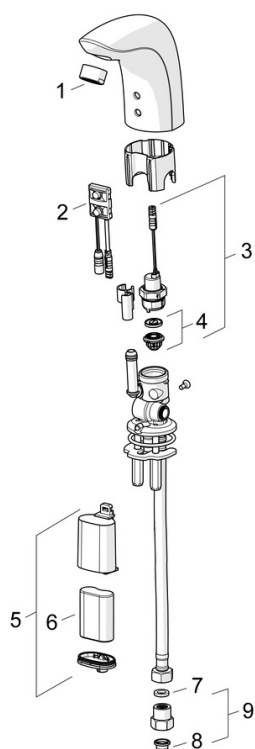

SP6159F

	Nazwa	Kod
01	Aerator, M24x1, 6 l/min	199266V
02	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	1001424V
02	Sensor, 6 V Wycofane	600659V
03	Zawór solenoidalny, 6 V	199206V
04	Pierścień membrany Wycofane	199205V
04	Membrana zaworu solenoidalnego	1006500V
05	Skrzynka elektryczna, 2CR5 6 V	199417V
06	Bateria litowa, 2CR5 6 V	198330
07	Uszczelka, 8x14.3x2	600705/10
08	Filtry siatkowe	199257/2
09	Filtr siatkowy/zawór zwrotny	198473/2