

EAN: 6414150089596

www.oras.com/pl/products/oras/product/1838FG



Bateria kuchenna z wysoką, obrotową wylewką z aeratorem. Kąt obrotu wylewki jest ustawiony fabrycznie na 120° (może być ograniczony do 60°). Dźwignia wyposażona jest w eko-przycisk wstępnie ograniczający strumień wypływającej wody. Ograniczenie można wyłączyć naciskając przycisk. Elastyczne wężyki przyłączeniowe.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Kuchnia
- Jednouchwytowe
- Deck mounted
- Chrom
- Wylewka obrotowa
- Single operating lever/handle

Dane techniczne

Cechy przepływowe


Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko	0.146 l/s
Przepływ wody dla 300 kPa	0.27 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	170 kPa



Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	178 mm
Material	brass


Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)

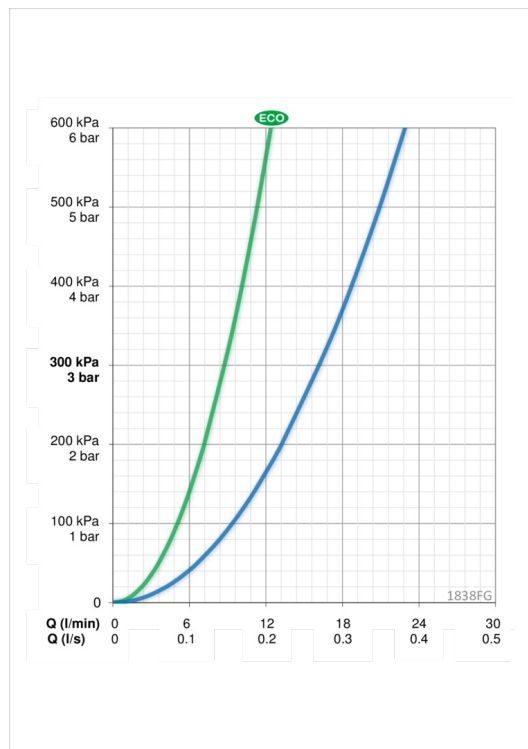

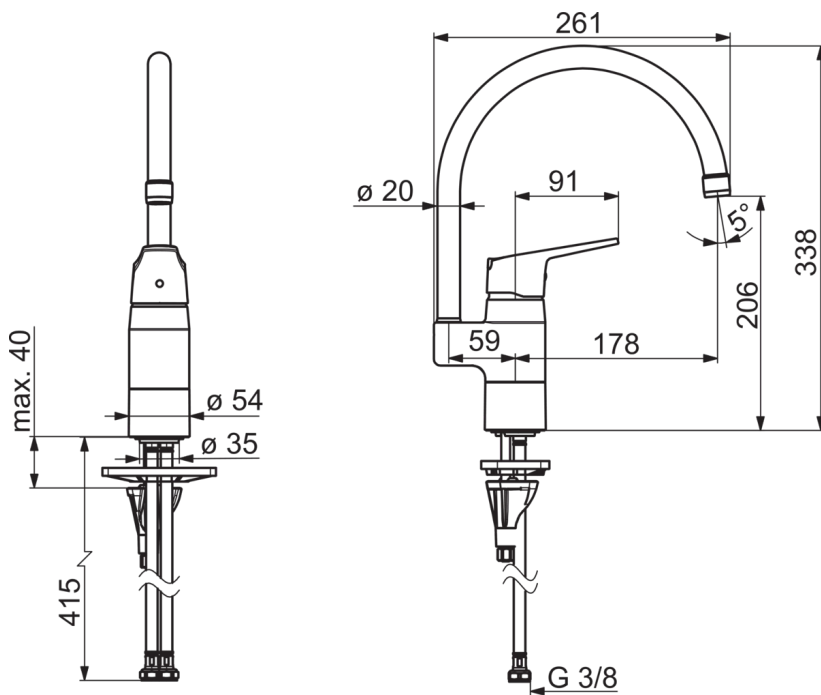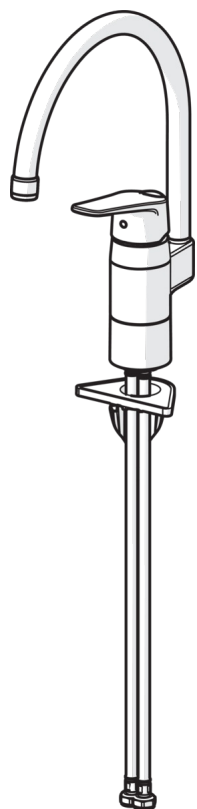

Części zamienne

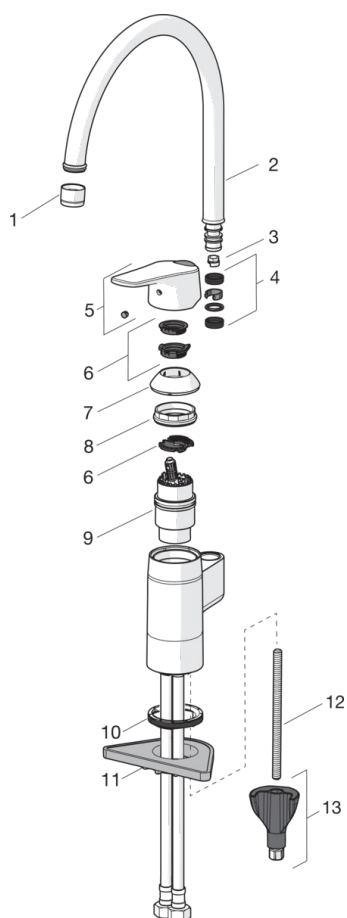

SP1838FG

Nazwa	Kod
01 Aerator, M22x1	232201
02 Wylewka	159695V
03 Blokada wylewki, 60°/0°	159667/10
03 Blokada wylewki, 120°	159670/10
03 Blokada wylewki, 60°/0°	159667V
04 Zestaw uszczelniający	159499
05 Dźwignia	1000935V
06 Ogranicznik	1004821V
07 Nasadka ochronna	602589V
08 Nakrętka mocująca	158726
09 Moduł sterujący	158890
10 Uszczelka	1002371V
11 Płyta mocująca, 100x60mm	158825
12 Śruba mocująca, M8x1, L=130	1000780V
13 Zestaw mocujący	602610V