


## BIS Nakrętki przedłużane, stal nierdzewna

do połączeń gwintowanych

(M 90 10)

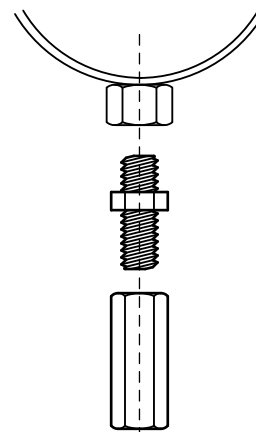

## Zalety i właściwości

- do łączenia prętów i trzpieni gwintowanych oraz innych elementów z gwintem zewnętrznym
- materiał: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)

| Nr kat. | G   | L     | SW1<br>(mm) | F <sub>a,z</sub><br>(N) | Pud. |
|---------|-----|-------|-------------|-------------------------|------|
| 6457625 | M6  | 25 mm | 10          | 11 800                  | 100  |
| 6457830 | M8  | 30 mm | 13          | 21 400                  | 100  |
| 6457930 | M10 | 30 mm | 17          | 27 000                  | 50   |
| 6457240 | M12 | 40 mm | 19          | 30 300                  | 50   |

